



SHANGHAI
MITSUBISHI
ELEVATOR

LEHY Series
Machine Roomless Passenger Elevator

LEHY-L-Pro



X



ШАНХАЙ МИЦУБИШИ ЛИФТНИЙ КОМПАНИ

Шанхай Мицубиши цахилгаан шат нь 1987 онд Япон, Хятадын хамтарсан инженерийн төслийн хүрээнд байгуулагдсан түүхтэй. Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн олон улсын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ бие даасан судалгаа, хөгжүүлэлтийг чухалчлан хөгжүүлж ирсэн билээ.

1990-ээд оноос үйлдвэрлэл болон суурилуулалтын үйл ажиллагаагаа үе шаттайгаар өргөжүүлж, орон сууц, оффис, худалдаа үйлчилгээ, олон нийтийн зориулалттай барилга байгууламжид тохирсон шийдлүүдийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлсээр байна. Улмаар Хятадын машин үйлдвэрлэлийн салбарын шилдэг 500 аж ахуйн нэгжийн нэгээр нэрлэгдэж, Дэлхийн цахилгаан шатны салбарт тэргүүлэгч компанийн тоонд зүй ёсоор багтах болсон.

Сүүлийн жилүүдэд тус компани эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлж, тогтвортой хөгжилд чиглэсэн бодлогоо бодит үр дүнгээр баталгаажуулсаар байна.





X



OD MEDIATOR
LLC

SMEC БРЭНДИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ОНЦГОЙ ЭРХТ ДИСТРИБЬЮТЕР

ОД МЕДИАТОР ХХК нь 2024 онд байгуулагдсан бөгөөд Япон-Хятадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай Шанхай Мицубиши цахилгаан шатны компани (SMEC)-ийн цахилгаан шат, урсдаг шатыг Монгол Улсад албан ёсоор импортлох, суурилуулах, засвар үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай компани нь олон улсын жишигт нийцсэн, инженерийн өндөр түвшний шаардлагыг хангасан, аюулгүй ажиллагаа, найдвартай байдал, урт хугацааны ашиглалт, эрчим хүчний өндөр үр ашиг бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг монголын зах зээлд нэвтрүүлэхийг зорин ажиллаж байна.



10 ЖИЛИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГАА ТАНЫ СЭТГЭЛ ХАНГАМЖИЙН БАТАЛГАА



Таталтын
машин



Хаалганы
мотор



Аюулгүй
төхөөрөмж




Хурд
зохицуулагч



Удирдлагын
самбар

Эдгээр гол бүрэлдэхүүн хэсэг болон аюулгүй байдлын хамгаалалтын эд ангиуд нь 10 жилийн үйл ажиллагааны баталгаатай.

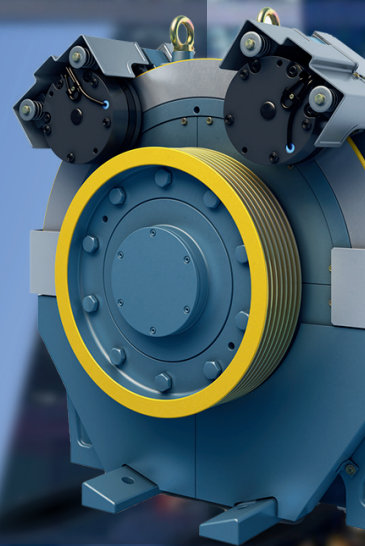



Технологийн үйлдвэрлэл | Original Factory And Original Brand

SMEC нь гол аюулгүй ажиллагааны болон гүйцэтгэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг өөрийн үйлдвэрт, өөрийн брэндийн дагуу үйлдвэрлэдэг. Энэ нь салбартаа ховор давуу талд тооцогддог.



Томоохон жишиг төслүүд

SMEC нь Хятадын хамгийн өндөр, хамгийн стратегийн ач холбогдолтой барилга байгууламжуудад лифт нийлүүлсэн.

442m
9.0m/s
Shenzhen
KingKey 100

234m
7.0m/s
Beijing
CCTV

632m
20.5m/s
Shanghai
Shanghai Tower

438m
10.0m/s
Wuhan
Wuhan Center

498m
10.0m/s
Xi'an
Silk Center Tower

Олон улсын жишиг төслүүд



Kenya
Mombasa-Nairobi
Railway



South Korea
Samsung
Electronics
Pyeongtaek
Campus



Tajikistan
Parliament
Building



Thailand
One Bangkok



UAE
Mohammed Bin
Rashid Al
Maktoum City



Malaysia
Forest City



Kuwait
Jaber Al Ahmed
Mall J3 Project



Vietnam
Sunny Automotive
Optech Vina
Project



Mexico
Metro Line 12



Colombia
ALEGRA
Commercial
Center

LEHY-L-Pro

ШАЛГАРСАН ХҮЧИН ЧАДАЛ

Хүчирхэг үзүүлэлтүүд

Илүү өндөр даац : Хамгийн өндөр даац **2500кг**

Илүү хурдан: Нэрлэсэн хурд **3 м/с** хүртэл нэмэгдсэн (1000–1600 кг)

Илүү том кабин: Хамгийн том кабин өргөн **2200мм**, худгийн гүн **2100мм**, орох хаалганы өндөр **2400мм**

Илүү том хаалганы нээлт: Хамгийн том хаалга нээгдэх хэмжээ **1500мм (CO)/1800мм (2CO)**

Илүү их жин: Даац 1600 кг үед бүхээг доторх өндөр 3600 мм байх ба 600 кг хүртэл бүхээгийн чимэглэлийн нөөц жинтэй, Бүхээгийн дотоод засалд **600кг** хүртэл даацтай

Хувьсах чадвартай

Олон төрлийн загварууд: Зорчигчийн лифтээс гадна эмнэлгийн зориулалттай лифт, аялал жуулчлалын (панорам) лифт, галын лифт, сервис лифт (толин кабинтай), далд өргөгчийн хийц бүхий тусгай бүтэцтэй лифт зэрэг орно.



LEHY-L-Pro

ОНЦГОЙ ЧАДВАРЛАГ АЖИЛЛАГАА

Барилгын орон зайн хэмнэлт


Шинэчлэгдсэн лифтийн хонгилын бүтцийн зохион байгуулалт болон нимгэн хаалга нь таны барилгыг дараагийн түвшинд хүргэнэ.

ОРОН ЗАЙ ХЭМНЭХ БОЛОМЖТОЙ ЦОГЦ ҮЗҮҮЛЭЛТ



Даац: 1600кг Хурд: 1м/с Бүхээгийн өргөн: 1200мм Бүхээгийн гүн: 1100мм			
Хонгилын өргөн	Хонгилын гүн	Дээврийн зай	Худгийн гүн
2810	1945	3650	1360

Даац: 2000кг Хурд: 1м/с Бүхээгийн өргөн: 2000мм Бүхээгийн гүн: 2100мм			
Хонгилын өргөн	Хонгилын гүн	Дээврийн зай	Худгийн гүн
2830	2445	3650	1400

Босоо хэмжээ: SETS технологийг ашигласнаар худгийн гүн болон дээврийн өндрийг багасгах боломжтой.

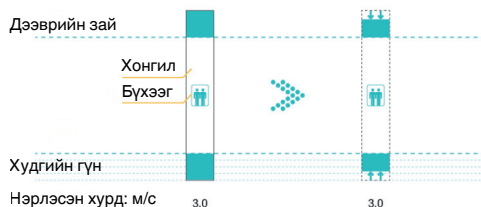

Илүү нарийн РМ технологи нь мотор байрлах зайг мэдэгдэхүйц багасган, хэвтээ талбайн хэрэгцээг бууруулна.

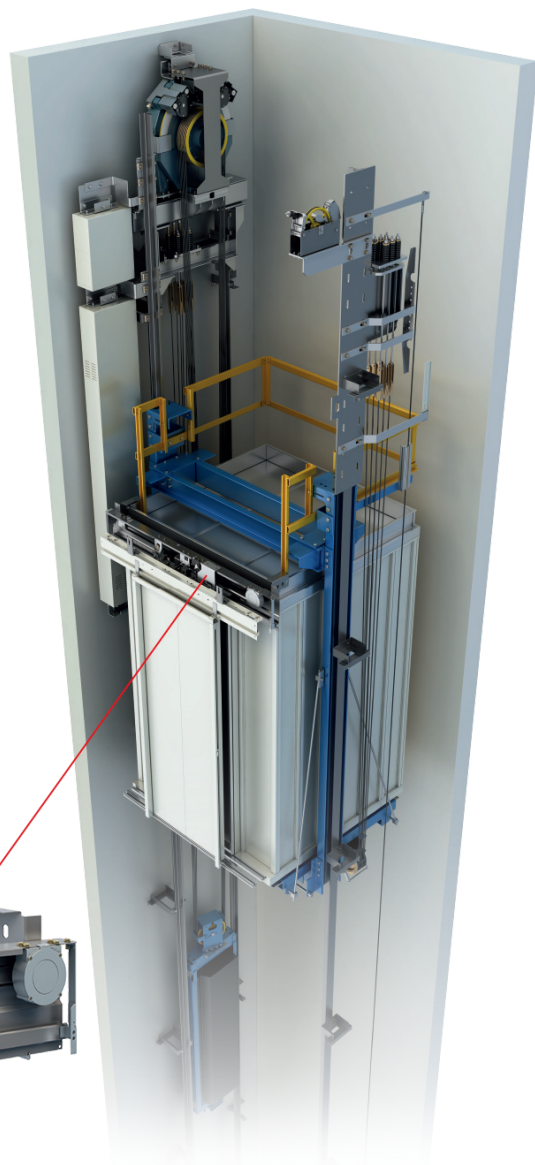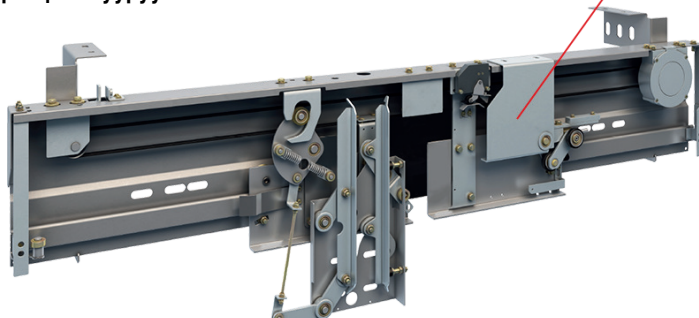

LEHY-L-Pro

ТОГТВОРТОЙ ЧАНАР

Чанартай эд анги

Салбартаа тэргүүлэх чанар

SMEC үйлдвэрлэлийн үндсэн бүрдэл хэсгүүд

Татлагын машин, удирдлагын самбар, хаалганы систем болон аюулгүй ажиллагааны бүрдэл хэсгүүдийн нь SMEC-ийн өөрсдийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн.

Салбарын дундаж стандартаас давсан ашиглалтын хугацаа ба эд ангийн бат бөх чанар

Үзүүлэлт	SMEC үзүүлэлт	Салбарын дундаж*
Татлагын машины ашиглалтын мөчлөг	1500	≈700
Хаалганы системийн ашиглалтын мөчлөг	300	≈230
Бүхээгийн хаалганы ашиглалтын мөчлөг	1350	≈500
Товчлуурын ашиглалтын мөчлөг	500	≈300


15 сая удаа
365 өдөр x 2000 өдөрт/удаа = 20жил

*:Эдгээр өгөгдөл нь салбарын дундаж үзүүлэлт дээр үндэслэсэн.

10 ЖИЛИЙН
ЧАНАРЫН БАТАЛГАА



Гол эд анги, үндсэн бүрдэл хэсэг болон аюулгүй ажиллагааны төхөөрөмжид
10 ЖИЛ БУЮУ 6 САЯ УДААГИЙН
АЖИЛЛАГААНЫ БАТАЛГААГ САНАЛ
болгож байна.

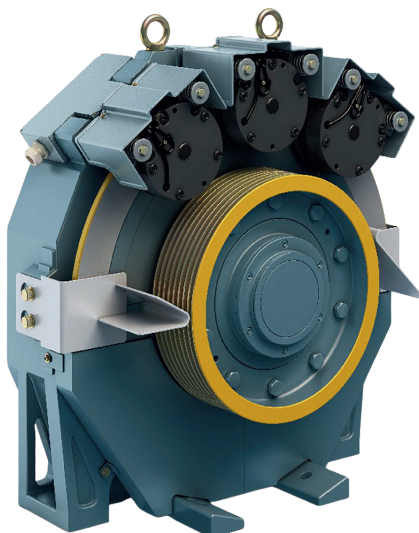

Уламжлалт татлагын машин

- РМ-ийн өндөр гүйцэтгэлтэй синхрон татлагын технологийг ашигласан бүрэн шинэчлэгдсэн систем
- Эдийн засгийн үр ашигтай цахилгаан хөдөлгүүр
- Тусгай үйлдвэрлэлийн технологиор дамжуулан машины найдвартай үйл ажиллагааг дэмжинэ
- Илүү бат бөх, найдвартай ажиллагаа


LEHY-L-Pro

ТОГТВОРТОЙ ЧАНАР

Дээд зэргийн аюулгүй ажиллагаа


Абсолют байршил мэдрэгч систем

Өндөр нарийвчлалтай байрлал мэдрэгч систем нь лифтийн буруу байршил, аюулгүй байдлын эрсдэлийг мэдэгдэхүйц бууруулдаг. Түвшний тохируулгын нарийвчлал ± 5 мм дотор хянагдана.

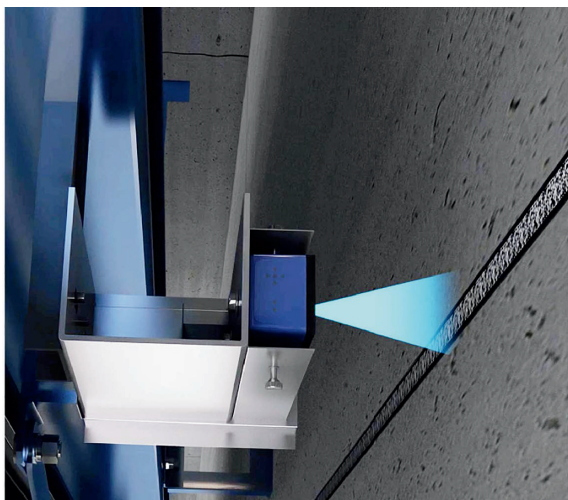


Шинэ үеийн электрон аюулгүй ажиллагааны систем

Гурван давхар хамгаалалтын бүрэн систем ба технологийн шийдлээр илүү нарийн тогтвортой байршил тогтооно.

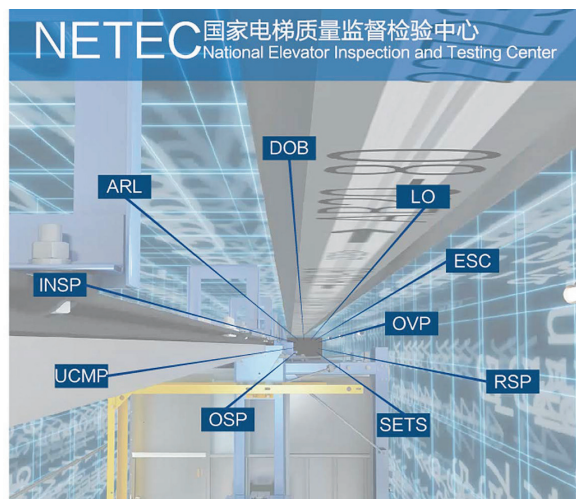


Ухаалаг өөрийгөө хянах функц

- Төхөөрөмжийн ашиглалтын байнгын төлвийг ухаалгаар хянадаг.
- Алдааны мэдээллийг цаг алдалгүй гаргаж, засвар үйлчилгээний үр ашгийг нэмэгдүүлдэг.
- Лифт ашиглалтын аюулгүй байдлыг 24 цагийн турш хянана.

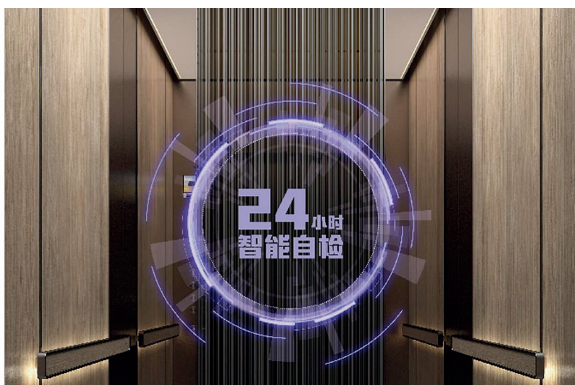

Өндөр гүйцэтгэлийн хоёр цөмтэй MCU ба бие даасан физик холбооны суваг


Хоёр цөмт шинэчлэгдсэн MCU нь тооцоолол, хяналтын ажиллагааг сайжруулж, бие даасан суваг нь системийн тогтвортой байдал, мэдээллийн найдвартай дамжуулалтыг нэмэгдүүлэн, лифтийн ерөнхий аюулгүй ажиллагааг сайжруулдаг.

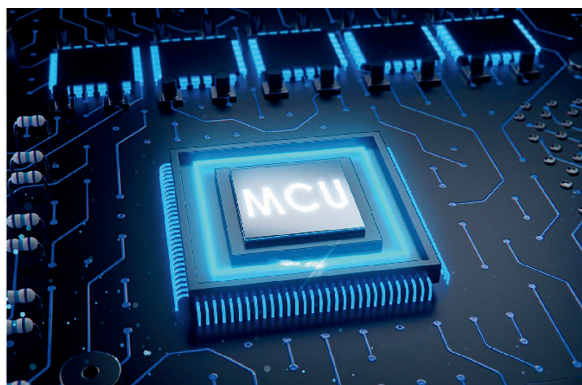

LEHY-L-Pro

ТОГТВОРТОЙ ЧАНАР

Тав тухтай зорчилт

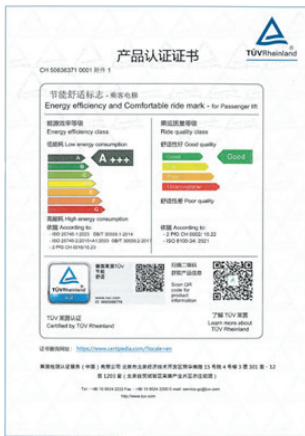

Бүхээг доторх тав тухын шинэчлэл

- Германы Fraunhofer институтээс хийсэн эрчим хүчний шинжилгээгээр лифтийн зорчих тав тух, жигд хөдөлгөөн зэрэг үзүүлэлтүүдийг баталгаажуулсан.
- Дуу чимээ ба доргилтын индекс нь Fraunhofer-ийн стандартын өндөр түвшинд нийцдэг.

Татлагын машины бүтэц

- Халалтыг багасгах шинэ цогц шийдлээр татлагын машины дулааны үр ашгийг 50% нэмэгдүүлнэ.
- Материал болон үндсэн технологи нь дуу чимээг мэдэгдэхүйц бууруулдаг ба татлагын машины бүтцийн шинэчлэл нь илүү тогтвортой ажиллагаа бий болгож байна.

Доргилтыг тусгаарлах системийн дизайн

- Чичиргээ ба доргилтыг тусгаарлах сайжруулсан систем нь бүхээгт мэдрэгдэх доргилтыг мэдэгдэхүйц бууруулж, зорчигчийн ая тухыг бүрэн хангана.
- Бүхээгийн тулгуур болон бэхэлгээний систем нь замын гулгалт, дуу чимээ, савлагааг багасгана.

Хөтлүүрийн хяналтын системийн нарийвчлал

- Хөтлүүрийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг импульсийн удирдлагаар илүү нарийн хянадаг ба энэ нь эхлэх/зогсох үеийн жигд урсгалыг бий болгоно.
- Параметрийн хяналтын системийг сайжруулснаар илүү нарийн хурдны тохируулга болон гүйцэтгэл үзүүлнэ.

Чимээгүй тоормосны технологи

- Шинэчлэгдсэн тоормосны хийц нь тоормослох үеийн дуу чимээг мэдэгдэхүйц бууруулсан.
- Тоормосны хавчаарын гадаргуунд шинэ материал ашигласнаар дуу чимээний түвшин 5 дБ-аар багасч, тоормосны ажиллагаа илүү зөөлөн, нэгэн жигд болсон.

Дуу чимээг намсгах шийдлүүд



- Агаарын урсгал, бүхээг доторх дуу чимээг шүүж намсгах тусгай төхөөрөмжүүдийг ашигласан.
- Машины өрөө, бүхээг доторх дуу чимээг бууруулах олон давхар хамгаалалтын шийдэл (чичиргээ тусгаарлагч, дуу шингээгч материал, дулаан тусгаарлагч) бий болгов.

ТОГТВОРТОЙ ЧАНАР

Эрчим хүчний хэмнэлт ба байгаль орчин хамгаалалт


DC-DC Дижитал цахилгаан хангамжийн систем

- Уламжлалт эрчим хүчний шийдлээс 20%-аар илүү эрчим хүч хэмнэнэ.
- Нарийн тохируулгатай цахилгаан хангамжийн удирдлагаар дамжуулан тогтвортой ажиллагааг хангана.

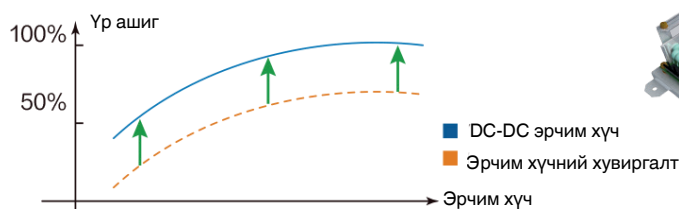

Эрчим хүч сэргээх систем (Сонголтоор)

Эрчим хүчний нөхөн сэргээх төхөөрөмжийг суурьлуулснаар эрчим хүчний хэрэглээг 30%-аар хэмнэнэ. Ачааны бүүх үед үүсэх кинетик энергийг сүлжээнд буцаан оруулж ашиглаж болдог.

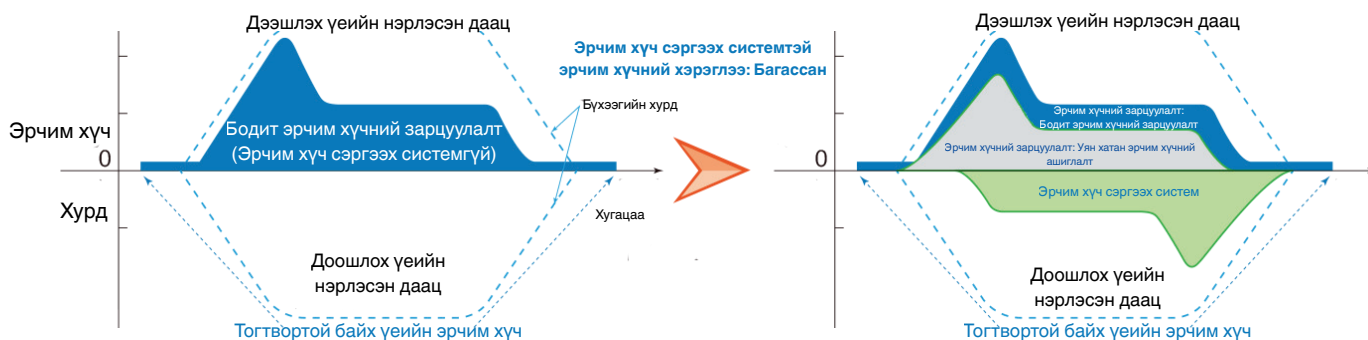


Эрчим хүч хэмнэх горим

Бүхээгийн гэрэлтүүлэг, удирдлагын самбар, сэнсийг ухаалаг горимоор удирдан, ашиглагдаагүй үед автоматаар унтрааж эрчим хүчийг хэмнэнэ. Ингэснээр хэрэв өдөрт зөвхөн 8 цаг ажиллавал жилд 700 кВт.ц хүртэл хэмнэлт гарна.

Эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчилгээ

TUV (Герман)-ийн сэргээгдэх эрчим хүчний стандарт болох VDI 4707 болон ISO 25745 стандартын хамгийн өндөр түвшинд SMEC-ын бүх лифт бүрэн нийцсэн.

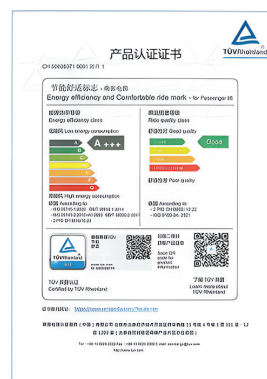

LEHY-L-Pro


УХААЛАГ БА ДОТНО

Цаг хугацааны хэмнэлт

Үр ашигтай хуваарилалт


Дунджаар нэг лифтийн 5 минутын ажиллах хүчин чадлыг 20%-аас дээш нэмэгдүүлэх боломжтой.

5 минут ажиллах хүчин чадал

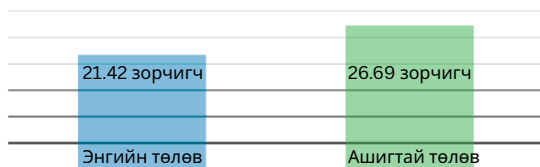


Туршилтын орчин: 9 давхар, 9зогсоолтой, нэрлэсэн даац 1050кг, 1,75м/с давхарын өндөр 3.3м, дээшээ 24.62%

Зорчигчдын хүлээлгийн тоо, танхимын урсгалын "S-муруй"

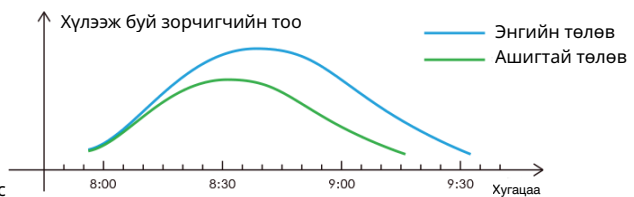

Бүлгийн удирдлагын алгоритм

Ухаалаг нейрон сүлжээний алгоритм нь зорчигчдын урсгалын өгөгдлийг урьдчилан таамаглаж, хамгийн оновчтой бүлгийн удирдлагын шийдлийг санал болгодог.

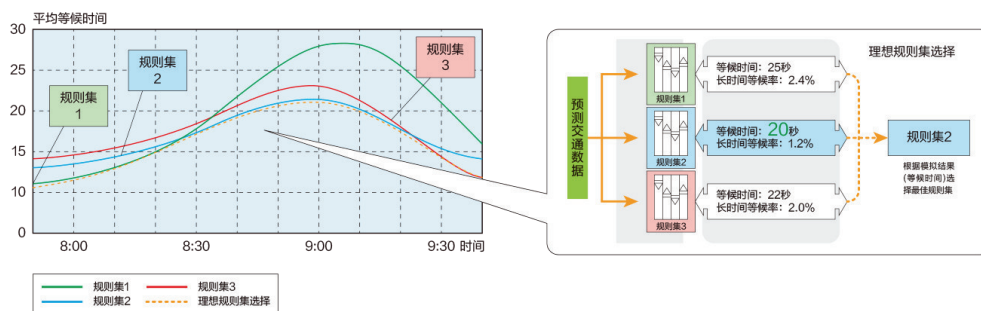

DOAS – Зорчигчийн урьдчилан сонголттой систем

DOAS системийн тусламжтайгаар лифтийн ажиллах хүчин чадлыг 30%-иар нэмэгдүүлэх боломжтой.



- Зорчигч үндсэн давхраас зорчих давхраа урьдчилан сонгох
- DOAS төхөөрөмжийн дэлгэцэн дээр давхар сонголт хийх
- Ингэснээр зорчигчийг хамгийн оновчтой лифт рүү хуваарилах

LEHY-L-Pro

УХААЛАГ БА ДОТНО

Илүү тансаг дизайн


Урьдчилан үйлдвэрлэсэн интерьерийн шийдэл

IP10–P120 хүртэлх өргөн гоёлын хавтан, материал, өнгөний сонголтууд нь соврем, минимал, орчин үеийн интерьер дизайны чиг хандлагад тохирсон шийдлүүдийг санал болгодог.

Тусгай захиалгат үйлдвэрлэл

Тусгай захиалгат үйлдвэрлэл нь OEM-ийн хүчин чадлаар хангагдаж, үйлдвэрлэлийн бүх шатанд бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн нарийвчлал, материалын нийцлийг баталгаажуулсан байдаг. Үүний үр дүнд интерьерийн нэгэн бүхэл хэв маягийг болгож, хэрэглэгчийн хүссэн хэв маягт бүрэн тохируулан шийдэх боломжтой.

(Доорх зураг: Захиалгат гоёлын интерьер бүхий бүхээг)

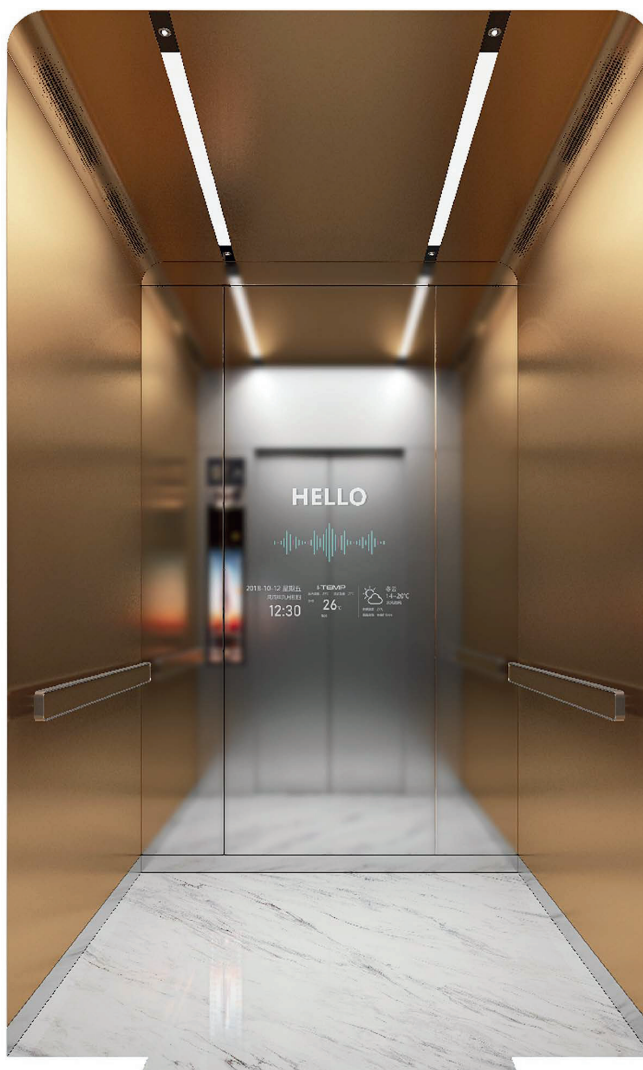

LEHY-L-Pro

УХААЛАГ БА ДОТНО

Хэрэглэгчдэд илүү таатай мэдрэмж

Өргөн сонголт бүхий ухаалаг зорчилт



Царай таних



Дуу хоолой таних



Мэдрэгчтэй товчлууур



Хөл мэдрэгч



IC картаар нэвтрэх

Fast Green Channel

Онцгой дуудлага болон яаралтай зорчих хэрэгцээг хангах зорилготой.

- VIP болон тусгай эрхтэй зорчигчид танигдмагц шууд давхрын хуваарилалт хийгдэнэ.
- Зорчигчийн зуршил, хандлага, давтамж, цагийн зурвасыг таниж, түүнд тохирсон автомат удирдлагын алгоритм ашиглан үйлчилгээ үзүүлнэ.
- Илүү хурдан хариулах хугацаа, давхарын шууд сонголт, илүү дээд зэрэглэлийн ухаалаг VIP үйлчилгээ.



Дуудлагын
интерфейс



Нээх
интерфейс



LEHY-L-Pro

УХААЛАГ БА ДОТНО

Хэрэглэгчдэд илүү таатай мэдрэмж

Онцгой дуудлага болон яаралтай үед ашиглах зорилготой:

- VIP болон тусгай эрхтэй зорчигчдод шууд давхрын хуваарилалт хийгдэнэ
- Зорчигчийн зуршил, хандлага, давтамж, цагийн зурвасыг таньж, түүнд тохирсон автоманис удирдлагын алгоритм ашиглан үйлчилгээ үзүүлнэ
- Илүү хурдан хариулах, давхарын шууд сонголт, дээд зэрэглэлийн VIP үйлчилгээ



Fast Green Channel

Онцгой дуудлага болон яаралтай зорчих хэрэгцээг хангах зорилготой.

Хувийн
дуудлага

Урьдчилсан
дуудлага

Зорчигчдыг
хүлээж буй лифт

Мэдрэгчтэй
товч

LEHY-L-Pro

БҮХЭЭГИЙН ЦОГЦ ШИЙДЭЛ

SMEC Дизайны давуу талууд



Original
design



Quality
assurance



Time and
effort saving



Safe and
secure

1. Нарийн инженерчлэл ба мэргэжлийн тооцоолол


Олон улсын стандартын дагуу инженерийн тооцоолол, туршилт хийгдсэн интерьер тансаг үзэмж, ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, бат бөх чанарыг нэгтгэсэн шийдлийг SMEC хэрэглэгчдэдээ санал болгодог. Бүхээгийн дизайн нь өнгө, материал, гэрэлтүүлэг, шугамын зохицол, орон зайн уялдаа зэрэгт тулгуурлан төгс орчинг бүрдүүлдэг.

2. Стандарт шаардлага болон аюулгүй ажиллагаанд нийцсэн

Олон улсын стандарт болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ буюу бүхээгийн материал болон бүрдэл хэсгүүд нь нарийн туршилтаар баталгаажсан ба галын аюулгүй байдал, бат бөх чанар, ашиглалтад эвюрэл багатай зэрэг шаардлагуудыг бүрэн хангасан.

3. Урт хугацааны тогтвортой чанар

SMEC-ийн олон жилийн туршлагад тулгуурласан инженерчлэл, материалын цогц шийдэл нь бүхээгт олон жилийн турш өнгө үзэмж, бат бөх байдлыг хадгалах боломж олгодог. Элэгдэлд тэсвэртэй ган, удаан эдэлгээтэй хавтан материал, нарийн хийцтэй өнгөлгөө нь бүхээгийн ашиглалтын насыг мэдэгдэхүйц уртасгадаг.

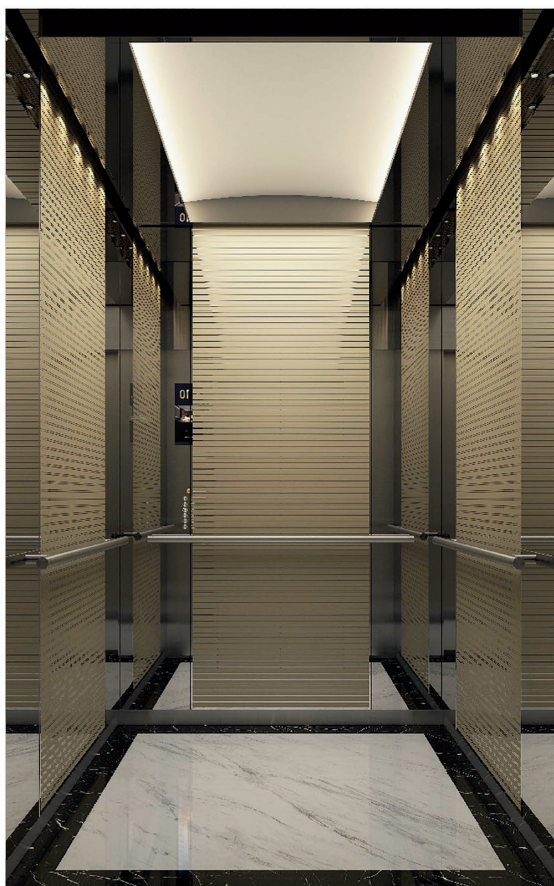

ZCD-020X

Тааз

ZCL-GS17

Арын хана

Хоёр тал: Толин өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (EHF-005)

Хажуу хана

Хоёр тал: Толин өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (EHF-005)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул (ZTH-954G)

Шал

Чулуун шал (ZSC-012)

ZCD-022X

Тааз

ZCL-GS08

Арын хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан (ZYM-016)

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэслэг бүрээстэй зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZHF-002)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT -006)

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэслэг бүрээстэй зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZHF-002)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул (ZYN-RH05)


Шал

Чулуун шал (ZSC-014)



Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бүхээгийн цогц дизайн

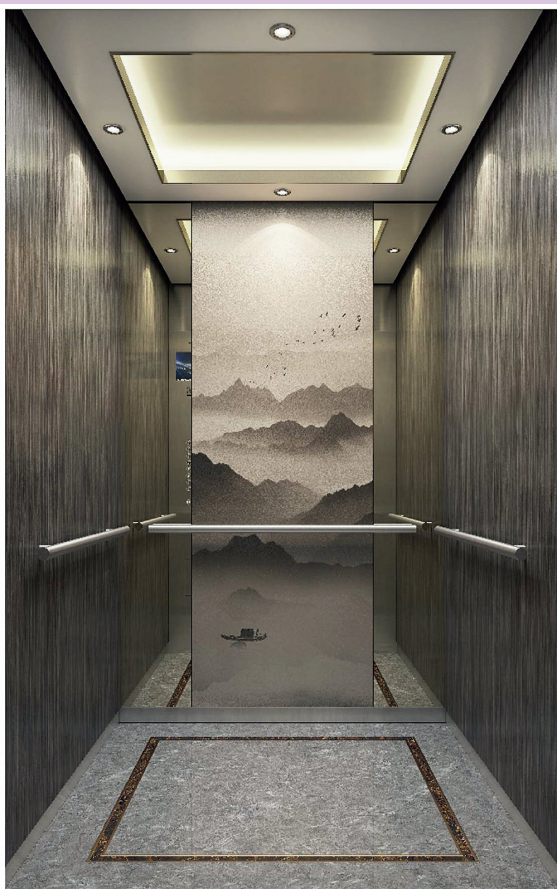

ZCD-039T

Тааз

ZCL-GS18

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT -004)

Төв : Давхарласан ган хавтан (ZTM-056)

Хажуу хана

Давхарласан ган хавтан (ZYM-018)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH05)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-014)

ZCD-040T

Тааз

ZCL-GS18

Арын хана

Хоёртал: Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (ZDT-506)

Төв : Бүрсгэр титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган
(ZLS-002+ZDT-006)

Хажуу хана

Хоёр тал: Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (ZDT -506)

Төв : Бүрсгэр титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (ZLS-002+ZDT -006)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH05)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-014)





ZCD-021X

Тааз

ZCL-GS22

Арын хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан(ZYM-001)

Төв: Сийлбэртэй хэв маягтай зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZHY-027+ZDT-001)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй (hairline- finish) (ZHY-028+ZDT-001)

Төв: Давхарласан ган хавтан (ZYM-001)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-013)

ZCD-022T

Тааз

ZCL-GS22

Арын хана

Сийлбэртэй зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй
(ZPS-002+ZDT-001)

Хажуу хана


Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй (hairline-finish)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYN-RH06)


Шал

Чулуун шал
(ZSC-029)

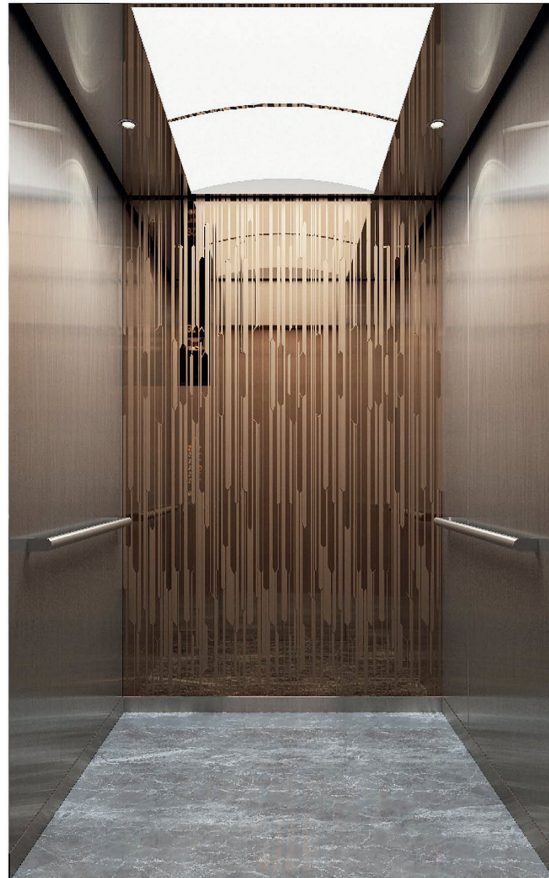

Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бүхээгийн цогц дизайн

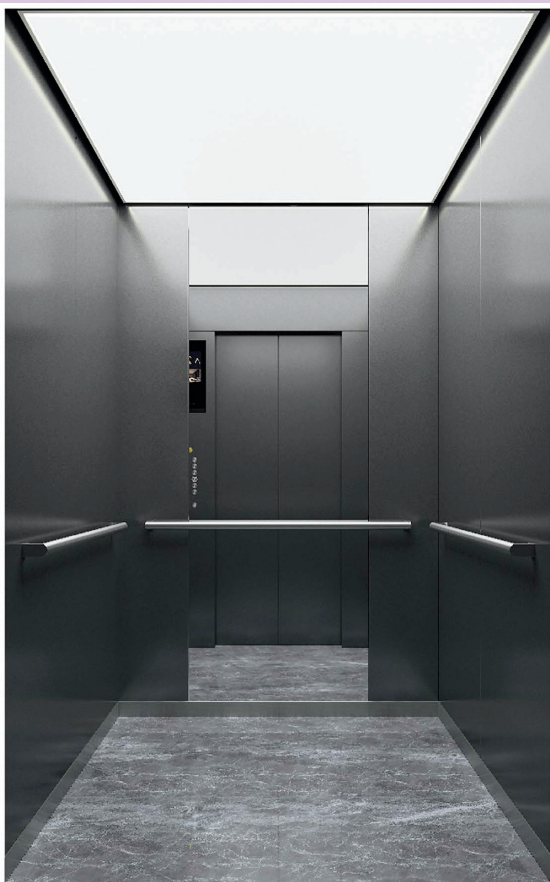

ZCD-030G

Тааз

ZCL-DN02

Арын хана

Хоёр тал: Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (хурууны хээ тогтдоггүй)(ZDT -505)

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Хажуу хана

Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (хурууны хээ тогтдоггүй) (ZDT -505)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул (ZYH-RH06)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-029)

ZCD-025G

Тааз

ZCL-GS06

Арын хана

Хоёр тал: Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Хажуу хана

Хоёр тал: Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул (ZYH-RH06)

Шал

PVC паркет шал
(ZPH-034)





ZCD-041T

Тааз

ZCL-GN07

Арын хана

Хоёр тал: Сийлбэртэй зэвэрдэггүй ган (ZYH-002)

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Хажуу хана

Сийлбэртэй зэвэрдэггүй ган
(ZYH-002)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH06)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-001)

ZCD-042T

Тааз

ZCL-GN07

Арын хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан (ZYM-020)

Төв: Сийлбэртэй титан бүрсэн ган, толин өнгөлгөөтэй
(ZPS-003 + ZDT-004)

Хажуу хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан (ZYM-020)

Төв: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй
(ZDT-004)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH05)

Шал

Артифициал чулуун шал
(ZRZ-A03)



Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бүхээгийн цогц дизайн



ZCD-036X

Тааз

ZCL-GS18

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT-004)

Төв: Чулуун хээ болон судалтай (ZSC-A27+ZYJ-004)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT-004)

Төв: Давхарласан чулуун ган хавтан,
зураасан өнгөлгөөтэй (ZNH-001+ZY J-004)

Бариул

Хавтгай хэлбэрийн титан-хайлш бариул болон тэгш өнцөгт
хэлбэрийн ган бариул

ZYH-SH02 (ZDT-504)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-014)

ZCD-032G

Тааз

ZCL-DN02

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT -007)

Төв: Шил болон зураасан хээтэй (ZBL-010+ZYJ-003)

Хажуу хана

Арын хана: Хурууны хээ тогтдоггүй, титан бүрмэл ган (ZDT-507)


Төв болон урд тал: Давхарласан ган хавтан ба
сийлбэртэй ган хавтан (ZYM-021 +ZYJ-003)

Бариул

Хос дугуй хэлбэрийн ган бариул
ZYH-FH03L (ZYM-021 +ZDT-503)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-A25)

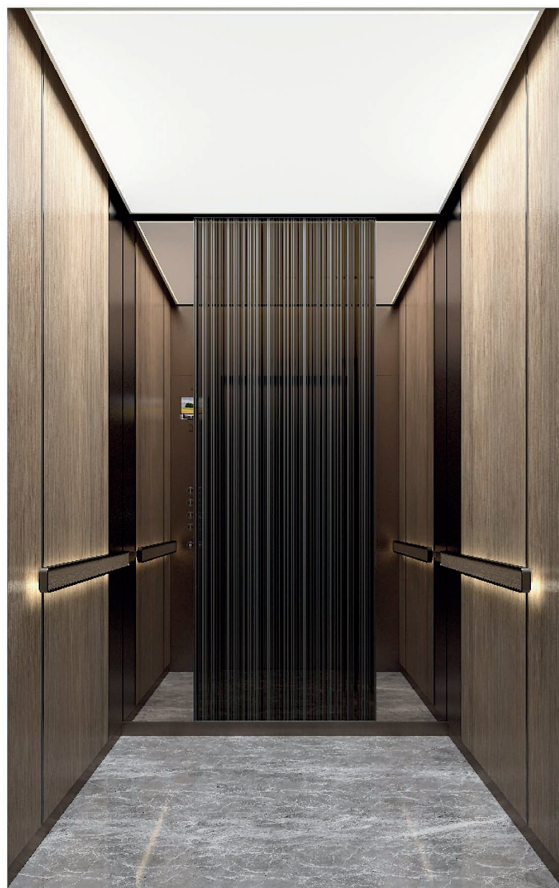



ZCD-031G

Тааз

ZCL-GS21

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT-006)
Төв: Шил болон судалтай (ZBL-009+ZYJ-001)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT-006)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
ZVN-RH05 (ZDT -506)

Шал

Артифициал чулуун шал
(ZRZ-A03)

ZCD-033G

Тааз

ZCL-GS21

Арын хана

Нимгэн керамик хавтан болон судалтай
(ZRZ-A05+ZYJ-001)

Хажуу хана


Давхарласан ган хавтан болон судалтай
(ZTM-055+ZYJ-001)

Бариул

Хоёр талтай бариул
ZYN-FH03 (ZTM-055+ZDT-506)

Шал


Чулуун шал
(ZSC-A08)

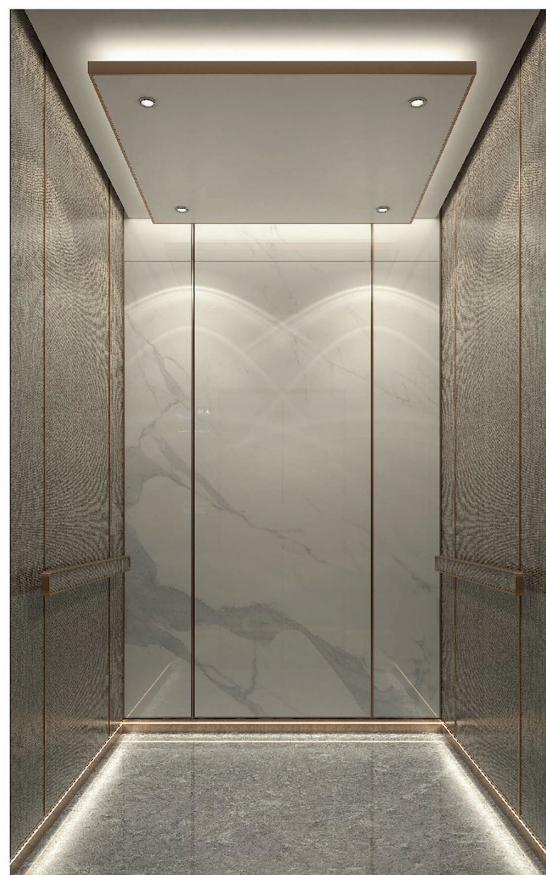

Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.


Лифтний бүхээгийн таазны дизайн

ZCL-GS24 (Сонголтоор)

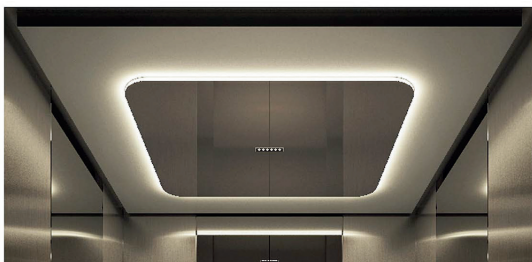

Гэрэлтүүлэг: Хажуугийн гэрэлтүүлэг + хөндлөн LED гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөө; сийлбэртэй будсан ган хавтан
Зузаан: 100мм

ZCL-GS22 (Сонголтоор)

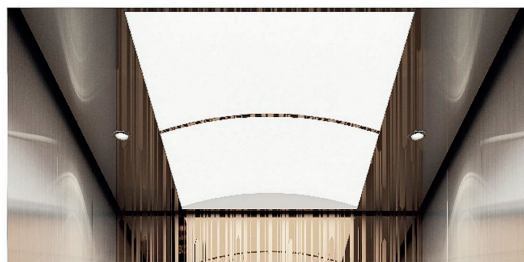

Гэрэлтүүлэг: Нуман гэрлийн тууз + хажуугийн LED гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөө; сийлбэртэй чимэглэлт хавтан
Зузаан: 200мм

ZCL-GS21 (Сонголтоор)




Гэрэлтүүлэг: Орчны гэрэлтүүлэг + нуман LED гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, hairline өнгөлгөө; будсан ган хавтан
Зузаан: 200мм

ZCL - GS17 (Сонголтоор)



Гэрэлтүүлэг: Хажуугийн гэрлийн зурвас + доош чиглэсэн гэрэлтүүлэг + орчны гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, hairline өнгөлгөө; будсан ган хавтан
Зузаан: 200 мм

ZCL-GS08 (Сонголтоор)

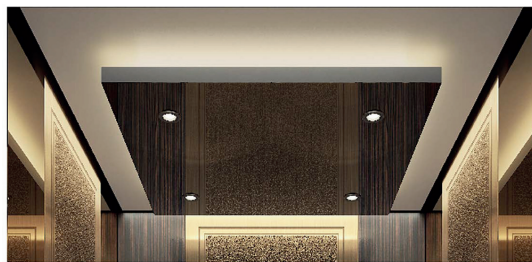


Гэрэлтүүлэг: Орчны үерийн гэрэлтүүлэг, төвийн доош чиглэсэн шууд гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн толин зэвэрдэггүй ган, эргэн тойрны будсан ган хавтан
Зузаан: 200 мм

ZCL - GN07 (Сонголтоор)



Гэрэлтүүлэг: Төвийн гэрэл чиглүүлэгч панелиар өгч буй шууд гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн зураасан өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган (нийт гадаргуу), хоёр талдаа будсан ган хавтан
Зузаан: 100 мм

ZCL - GS18 (Сонголтоор)

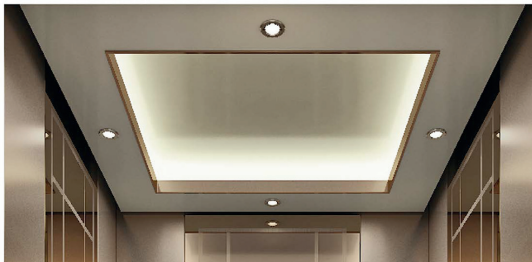

Гэрэлтүүлэг: Төвийн гэрэлтүүлэг, төвийн уналттай гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн толин зэвэрдэггүй ган, эргэн тойрны будсан ган хавтан
Зузаан: 200 мм

ZCL -GS06 (Сонголтоор)




Гэрэлтүүлэг: Төвийн шууд гэрэлтүүлэг, хоёр талын туслах гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн сүүн цагаан гэрлийн хавтан, эргэн тойрны будсан ган; хоёр талд нь гэрэл нэвтрүүлэх хавтангууд
Зузаан: 200 мм

ZCL-SS12 (Стандарт)




Гэрэлтүүлэг: Дугуй хэлбэрийн доош тусах гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, powder-coated хавтан

ZCL-SS10 (Стандарт)

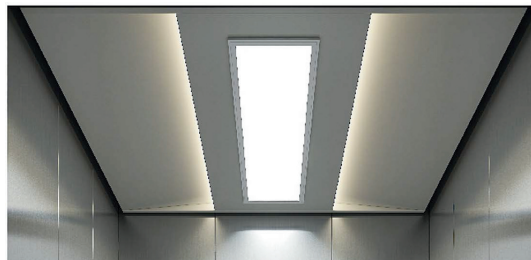


Гэрэлтүүлэг: Төв хэсгийн нимгэн гэрэл дамжуулах хавтан; орчны гэрэлтүүлэг
Материал: Бүрээстэй ган хавтан
Зузаан: 100 мм

ZCL-SS08 (Стандарт)

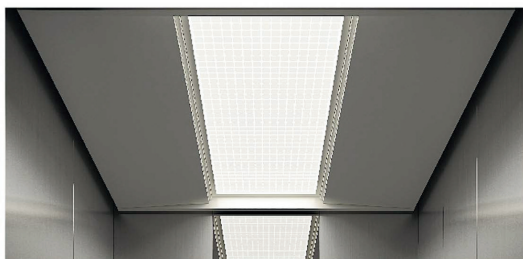

Гэрэлтүүлэг: Орчны гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, powder-coated ган хавтан; бүрэлттэй ган хавтан
Зузаан: 200мм

ZCL-SS07S (Сонголтоор)

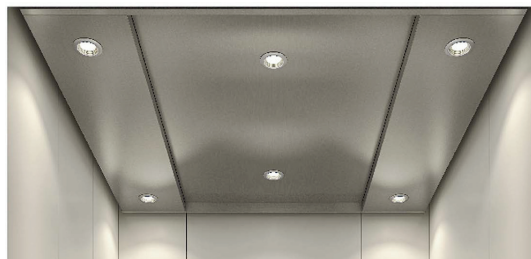

Гэрэлтүүлэг: Доош чиглэсэн шууд гэрэлтүүлэг
Материал: Hairline өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган
Зузаан: 100 мм

ZCL-CN01 (S200) Ил тааз

Хэрэв таазны гоёл чимэглэлийг гуравдагчаар хийвэл зузаан нь ≥ 100 мм байх ёстой, эс бөгөөс дотор бүтэц ил гарч, харагдацад нөлөөлнө.

ZCL-CN08 (S300) Ил тааз

Хэрэв таазны гоёл чимэглэлийг гуравдагчаар хийвэл зузаан нь ≥ 200 мм байх ёстой, эс бөгөөс дотор бүтэц ил гарч, харагдацад нөлөөлнө.

Тэмдэглэл:

1. Бүх зорчигч кабин LED гэрэлтүүлэгтэй.
2. Агааржуулалтын гарц нь хажуу талын хоёр талд байрлана. Аюулгүй байдлын цонх нь кабин дээд хэсэгт сонголтоор байж болох ч GB 7588 болон GB/T 7588.1 стандартыг дагаж мөрдөнө.
3. Y7015 нь ZCL-SS10, ZCL-GN07, ZCL-GS21, мөн ZY033 нь ZCL-SS08, ZCL-SS07 болон ZCL-GS18 загваруудад ашиглагдах үндсэн өнгөний дугаар юм. Хэрэв будсан ган хавтангийн өөр өнгө шаардлагатай бол SMEC-ийн өнгөний дээжээс сонгоно уу.
4. Интеллект LED гэрэлтүүлгийн систем.


Ухаалаг UV ариутгалын гэрэл (сонголтоор)

Үр ашигтай, найдвартай ариутгал

12 минут асаалттай байхад хяналтын самбар болон бариулын гадаргуу дээрх бактерийг 99% хүртэл устгана (1050кг даацтай бүхээгийн өгөгдөл)

Хялбар угсралт ба шинэчлэл

Шурупыг бүхээгийн таазанд суурилуулах ба тэжээлийн утас нь гэрэлтүүлэх хэсэгтэй холбогдоно

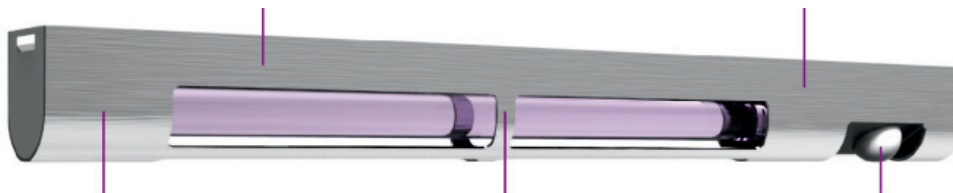

Гадаргын хийцлэл

Хамгаалалтын бүрхүүл нь таазны дотор талын хажуу хананд байрлах бөгөөд гэрлийг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ UV гэрлийг хамгаална.

Функцин хийцлэл

Хэрэглэгч "normal", "mode", "boost" зэрэг горимыг алсын удирдлагаар сольж болно. Ингэснээр горимын төлөв, алдаа, чийдэнг солих шаардлагатай зэрэг мэдээллийг харуулна.

Давхар хамгаалалтын систем

Лифт унтрах/хүлээлгийн горимд ормогц UV чийдэн асдаг. Харин бүхээгт зорчигч орох үед мэдрэгчийн тусламжтай автоматаар унтрах болно

Тайлбар: Зураг нь загварчлалын дүрслэл бөгөөд бодит хэмжээ, хийц нь нийлүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр байж болно.

LEHY-L-Pro

ХҮН-МАШИНЫ БҮРДЭЛ ХЭСЭГ

1. Бүрэн өндөртэй удирдлагын самбар (сонголтоор)

Бүхээгийн удирдлагын самбар нь бүхээгийн таазнаас шал хүртэл байрлаж, хананд уялдсан хийцтэй байх ба энэ нь илүү цэгцтэй, гоёмсог харагдана.

2. Мэдрэгчтэй LCD дэлгэцтэй удирдлагын самбар (сонголтоор)

Мэдрэгчтэй LCD дэлгэц нь илүү өндөр нягтралтай бөгөөд хэрэглэгчдэд илүү хялбар, ойлгомжтой. Мөн бодит цагийн мэдээлэл, зорчих чиглэл, дуудлагын төлөв болон камерын дүрс зэрэг (сонголтоор) олон төрлийн мэдээлэл, удирдлагын функцуудыг нэгтгэсэн цогц шийдэл билээ.

3. Товчлуурыг дарах шаардлагагүй EMIDS систем

Contactless ON/OFF технологи нь товчлуурыг дарах шаардлагагүй тул ариун цэвэр, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг дээд түвшинд баримтлах шийдэл юм. Ингэснээр зорчигчдод илүү тав тухтай, цэвэр цэмцгэр орчинг бүрдүүлэх боломжтой.

4. Шинэчлэгдсэн PI дизайн

SMEC-ийн логоны элементийн шийдэлтэй хослуулсан шинэ суман хэлбэрийн дизайн болон хөдөлгөөнтэй чиглэл тодорхойлох сум нь брэндийн онцлогийг тодруулах бөгөөд SMEC-ийн бүтээгдэхүүний чанарын баталгаа болно.



SMEC logo




Common arrow




SMEC arrow

Бүрэн өндөртэй удирдлагын самбар



Урд хана



Хажуу хана



ZCB - NO10 (Үндсэн)
ZCB - ND60 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

Өндөр хатуулгатай дэлгэцийн цонх

Улбар шар сегменттэй дэлгэц

Товчлууруудыг солих боломжтой. A12 товчлуурыг харна уу.



Өндөр хатуулгатай дэлгэцийн цонх

Улбар шар сегменттэй дэлгэц

Солих боломжтой товчлуурууд A04, AOS

ZCB - NO30 (Үндсэн)
ZCB - NO80 (Туслах)
Хажуу хана
GB/T24477 Стандарт-тай хамт



Өндөр
хатуулгатай
дэлгэцийн
цонх

Шар
сегменттэй
дэлгэц

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
A12
товчлуурыг
харна уу.



Өндөр
хатуулгатай
дэлгэцийн
цонх

8.4" Өнгийн
сегменттэй
LCD
Өнгийн суурь
дээр хар
өнгийн текст

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
A12
товчлуурыг
харна уу.



Хатуу-
руулсан
шил

10.4"
TFTLCD,
Хар
болон
алтлаг
нүүртэй

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
C14
товчлуурыг
харна уу.



Хатуу-
руулсан
шил

10.4"
EMIDS
Хар болон
алтан
нүүртэй
(EMIDS)

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
C14
товчлуурыг
харна уу.



Хатуу-
руулсан
шил

10.4"
TFTLCD,
Хар болон
алтан
нүүртэй
(Зураг
тоглуулагч)
Нягтрал:
1280 x 800
(Зураг
тоглуулах
систем)

10.1 инч
мэдрэгчтэй
дэлгэц
Нягтрал:
1280 x 800

ZCB - NO11 (Үндсэн)
ZCB - ND61 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

ZCB - N612 (Үндсэн)
ZCB - N662 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

ZCB - N310 (Үндсэн)
ZCB - N360 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

ZCB - N710 (Үндсэн)
ZCB - N760 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана


ZCBE10 - N71B (Үндсэн)
ZCBE10 - N76B (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

Тэмдэглэл:


1. Урд талын буцах самбарын өргөн ≥ 250 мм бол удирдлагын самбарыг урд талын буцах самбар дээр суурилна.
2. Урд талын буцах самбарын өргөн < 250 мм бол удирдлагын самбарыг хажуу хананд суурилна. Тэмдэглэгээ нь товчлуурын загварыг илэрхийлнэ. Тухайн загварыг "Олон төрөлт товчлуур" хэсгээс сонгоно уу.
3. Удирдлагын самбарын нүүр хавтан нь hairline, mirror, random pattern, sand pattern зэрэг зэвэрдэггүй гангаар хийгдэж болно. Харин титаниум бүрсэн зэвэрдэггүй ган хэрэглэх тохиолдолд стандарт бус шийдлийн баталгаажуулалт шаардлагатай.
4. EMIDS нь мультимедиа мэдээлэл тоглуулах боломжтой. Харилцагч интерфэйсийг өөрчилж, тусгайлан тохируулахыг хүсвэл стандарт бус шийдлийн баталгаажуулалт шаардлагатай.

Хүн-Машины бүрдэл хэсэг


Нэгдсэн удирдлагын самбар




Урд хана

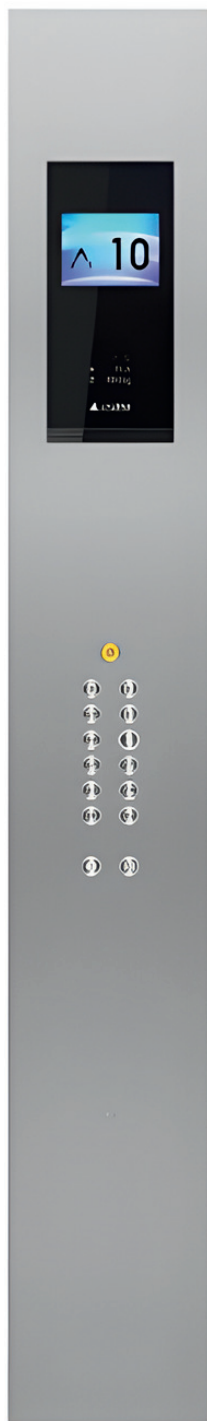


ZCB - T611 (Үндсэн)
ZCB - T661 (Туслах)
Товчлуурыг солих боломжтой.
A11 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥250 байх үед боломжтой)

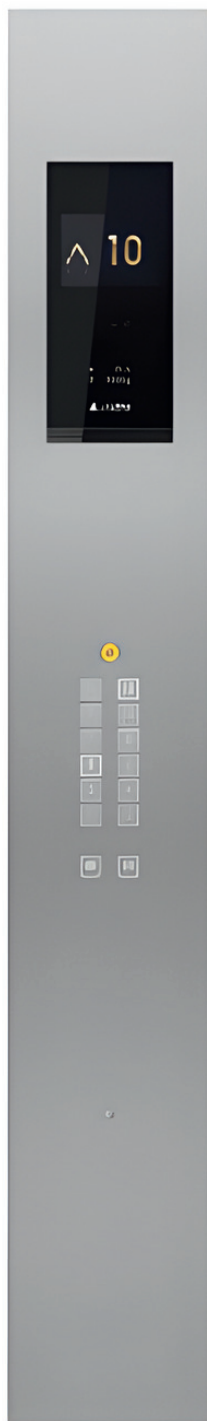

ZCB - T311 (Үндсэн)
ZCB - T361 (Туслах)
8.4" TFT LCD,
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Товчлуурыг солих боломжтой.
A14 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥250 байх үед боломжтой)

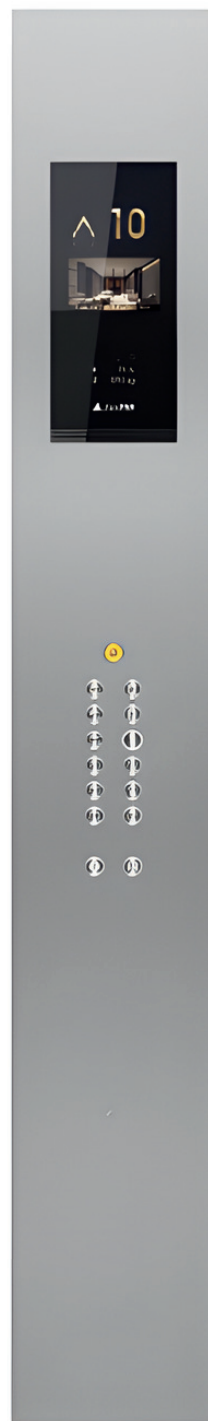

ZCB - T711 (Үндсэн)
ZCB - T761 (Туслах)
10.4" TFT LCD,
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1024 x 768
Товчлуурыг солих боломжтой.
A11 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥250 байх үед боломжтой)

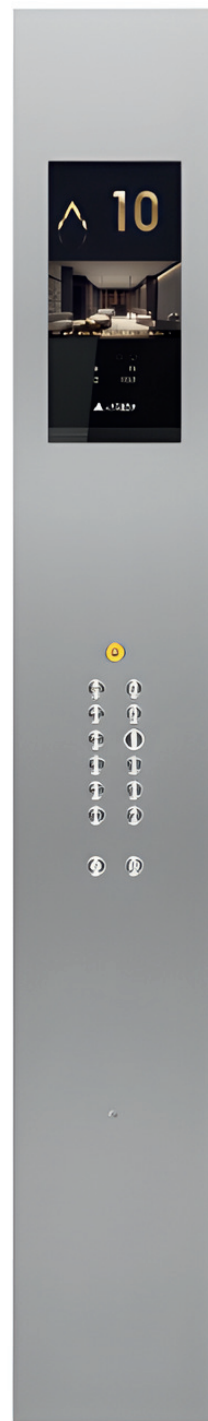

ZCB - T811 (Үндсэн)
ZCB - T861 (Туслах)
15" TFT LCD,
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1024 x 768 The
Товчлуурыг солих боломжтой.
A11 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥350 байх үед боломжтой)



Нүүр хавтангийн санал болгож буй материал нь титан бүрээстэй. Зурагт титан бүрээстэй толин гадаргуутай зэвэрдэггүй ган ZDT-003 загварыг үзүүлэв.




Нүүр хавтангийн санал болгож буй материал нь титан бүрээстэй. Зурагт титан бүрээстэй толин гадаргуутай зэвэрдэггүй ган ZDT-006 загварыг үзүүлэв.

ZCBE15 - T81C (Үндсэн)
ZCBE15 - T86C (Туслах)
15" TFT LCD
хар алтан нүүртэй
(Зураг тоглуулагч)
Нягтрал: 1024 x 768
(Зураг тоглуулах систем)
15.6 инч мэдрэгчтэй дэлгэц
Нягтрал: 1920x 1080
(Урд хана≥350 байх үед
боломжтой)

ZCBE28 - T810 (Үндсэн)
ZCBE28 - T860 (Туслах)
15" TFT LCD
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1024 x 768
28.6 инч мэдрэгчтэй дэлгэц
Олон төрлийн интерфэйсийн
загварыг солих боломжтой.
Нягтрал: 1920 x 540
(Урд хана≥350 байх үед
боломжтой)

Тэргэнцэрийн зориулалтын удирдлагын самбар



Хажуу хана



Товчлуурыг солих боломжтой.
A14 товчлуурыг харна уу.

ZCB■- F011(Үндсэн)/ZCB■- F061(Туслах)



Товчлуурыг солих боломжтой.
A14 товчлуурыг харна уу.
(GB/T24477 стандарт -тай хамт)

ZCB■- F131 (Үндсэн)/ZCB■- F181 (Туслах)

Олон төрлийн товчлуур

Үндсэн товчлуур



A11 (Цагаан гэрэл)
A12 (Улбар шар гэрэл)
Диаметр: 35 мм
Нарийн механик хийц
Хавтгай бичиглэлтэй товч
Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A14 (Цагаан гэрэл)
A15 (Улбар шар гэрэл)
Диаметр: 35 мм
Нарийн механик хийц
Брайль үсэгтэй, товойлгон
бичиглэлтэй товч
Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



C14 (Цагаан гэрэл)
C15 (Улбар шар гэрэл)
35 мм (дөрвөлжин)
Нарийн механик хийц
Брайль үсэгтэй, товойлгон
бичиглэлтэй
Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай

Сонголтоор товчлуурын загварууд



A71 Диаметр: 35 мм
Хөвөгч индукцийн мэдрэгчтэй, хавтгай бичиглэлтэй
Standby цагаан гэрэлтүүлэгтэй, идэвхжихэд
хавтгай бичиглэл цагаан гэрлээр асна
Толин зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A23 Диаметр: 35 мм
Мэдрэгчтэй удирдлагатай
Standby цагаан гэрэлтүүлэгтэй, идэвхжихэд
хавтгай бичиглэл цэнхэр гэрлээр асна
CD шугаман зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A81 (Цагаан гэрэл)
A82 (Улбар шар гэрэл)
36.5 мм, Нарийн механик хийц
Хавтгай бичиглэлтэй товч
Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A84 (Цагаан гэрэл)
A85 (Улбар шар гэрэл)
36.5мм, Нарийн механик хийц
Брайль үсэгтэй, товойлгон бичиглэлтэй
товч, Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A27 Диаметр: 50 мм
Нарийн боловсруулалттай
механик хийц
Хавтгай бичиглэлтэй
Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай

Тэмдэглэл:

- тэмдэг нь товчлуурын загварыг илэрхийлнэ. Загварыг "Олон төрөлт товчлуур" хэсгээс сонгоно.
- Самбарын нүүр хавтан нь hairline, mirror, random pattern, sand pattern төрөлтэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдэж болно. Титаниум бүрсэн ган бол нэмэлт баталгаажуулалт шаардлагатай.
- Нэгдсэн удирдлагын самбар ашиглаж байгаа тохиолдолд хажуу ханын гоёлын зузаан 15мм-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Илүү бол стандарт бус шийдэлд тооцогдоно.
- EMIDS мультимедиа тоглуулна. Интерфэйсийг өөрчлөх бол нэмэлт баталгаажуулалт шаардлагатай.
- Мэдрэгчтэй дэлгэц гурван өнгөний схемтэй:
– схем А (64 давхар хүртэл), схем В/С (30 давхар хүртэл).
- Тэргэнцэрийн зориулалтын самбарт A14/A15/C14/C15 товчлуур л ашиглана.
- ZCB-F131/181 нь GB/T24477 стандартад нийцдэг. Лифт бүхэлдээ стандартад нийцэж байгаа эсэхийг техникийн хувьд шалгана.
- A04, A05 товчлуур нь зөвхөн GB/T24477 тохируулгатай нээлтийн самбарт таарна.
- Товчлуурууд зураг нь зөвхөн жишээ. Тусгай байрлал, өөрчлөлт шаардвал стандарт бус дизайн гэж тооцно.


Материалын сонголт

Шалны материал


Артифициал чулуун шал




ZRZ-A01



ZRZ-A02



ZRZ-A03




ZRZ-A04

Байгалийн чулуун шал


Тэмдэглэл: Уг шал нь байгалийн чулуу тул ширхэгийн хэлбэр ба өнгөнд бага зэргийн ялгаа гарч болно. Мөн хананаас ханатай бүхэл нэг хавтан тавих боломж хязгаарлагдмал тул холболт, залгаа хийн угсрах шаардлагатай.



ZSC-001



ZSC-002



ZSC-011



ZSC-012



ZSC-013



ZSC-014




ZSC-016




ZSC-029

PVC шал


Гранит чулуун хавтанг мэт бүтэцтэй бөгөөд элэгдэлд тэсвэртэй, арчилгаа хийхэд хялбар, гоёлын өндөр чанартай.




ZPR-013



ZPR-014



ZPR-015




ZPR-016

Паркетэн PVC шал

Байгалийн чулуу мэт хээтэй гадаргуутай, тод бүтэцтэй, гялгар гадаргуутай. Эдэлгээнд тэсвэртэй, гишгэх мэдрэмж таатай, арчилгаа хялбар, доргилтод сайн тэсвэртэй.



ZPH-035



ZPH-036



ZPH-037




ZPH-038



ZPH-026



ZPH-029




ZPH-034




ZPH-031

Тэмдэглэл: Гадаргуун дээр бага зэргийн хэвлэлийн мөр харагдах нь хэвийн үзэгдэл.

Бариулын төрөл

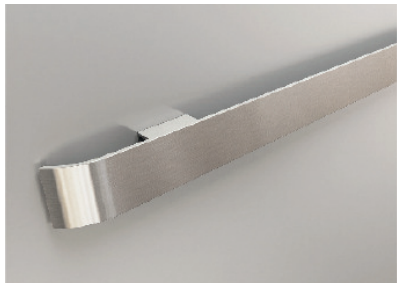

ZYH-FH10
Зэвэрдэггүй ган, хавтгай бариул

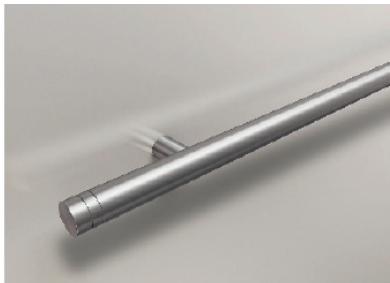

ZYH-RH05/RH05B
Зэвэрдэггүй ган, дугуй бариул



ZYH-RH06/RH06B
Зэвэрдэггүй ган, дугуй бариул

Тайлбар: Үйлдвэрлэлийн нөхцөлөөс шалтгаалж хэд хэдэн загвар өөрчлөгдөж болох тул нарийвчилсан загварын кодыг шалгана уу.

Толь



Бүтэн толь



Тал өндөртэй толь



Босоо өндөртэй толь

Материалын тохируулга:

- Кабины хана/хаалга: Будагтай ган, төрөл бүрийн зэвэрдэггүй ган (hairline, etched, титан бүрээстэй, толин) — стандарт/сонголтоор
- Толь: Хагас/бүтэн өндөр, бүтэн өргөн — сонголтоор
- Гар бариул: 1–3 ханатай олон хувилбар — сонголтоор
- Шал: Хиймэл чулуу, паркет, гантиг, PVC, хээтэй/гулсахаас хамгаалсан зэвэрдэггүй ган — сонголтоор
- Дээвэр: Хатуу хөнгөн цагаан — стандарт
- Доод хүрээ хавтан: Бүрээстэй ган (hairline зэвэрдэггүй ган хэрэглэхгүй) — стандарт
- Титан бүрээсийн өнгө: Олон өнгө (хурууны хээ тогтохгүй хувилбартай) — сонголтоор

Тайлбар: Нэг өнгийн чулуун шал боломжтой; стандарт гантиг шал нь honeycomb бүтэцтэй.

LEHY-L-Pro

ТАНХИМЫН ЗАГВАР

Танхимын хаалганы дизайн

Барилгын дотоод засалтай төгс зохицох лифтний давхрын хаалга болон хаалганы хүрээ нь үйлдвэрээс хэрэглэгчдийн захиалгын дагуу хийгддэг. Ингэснээр лифтийн давхрын аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, цаг хугацаа болон зардлыг хэмнэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой.

Ухаалаг шинэ чиглэл заагч

Орчны нөхцөлд тохируулан гэрэлтүүлэг болон хонхны хэмжээг автоматаар тааруулна. АЕСС болон АЕСН гэх бүхээгийг давхарт бүрэн зогссоныг илтгэх хонхны чимээг суурьлуулсан.

Хөлөөрөө идэвхжүүлэгч дуудлагын товчлуур

Хөлөөрөө идэвхжүүлэгч дуудлагын товчлуур нь зорчигчдод гараа оролцуулахгүйгээр лифтийн бүхээгийг дуудах боломжийг олгоно. Хөлний хөдөлгөөнөөрөө дуудахад хангалттай

Танхимын хаалга болон хаалганы хүрээ

Е-102 Хаалганы нарийн хүрээ



Зогсоолын дэлгэцэн дуудлага: ZPIA 12-GD10
Зогсоолын хаалганы материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган
Хаалганы хүрээний материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган

Е-302 Хаалганы өргөн хүрээ




Зогсоолын дэлгэцэн дуудлага: ZPIA12-GB13
Зогсоолын хаалганы материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган
Хаалганы хүрээний материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган

Е-312 10°налуутай хаалганы өргөн хүрээ,
налуу трансомпанел



Зогсоолын дэлгэцэн дуудлага: ZPIA11-GB13
Зогсоолын хаалганы материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган
Хаалганы хүрээний материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган

Е-322 10°налуутай хаалганы өргөн хүрээ,
налуу трансомпанел

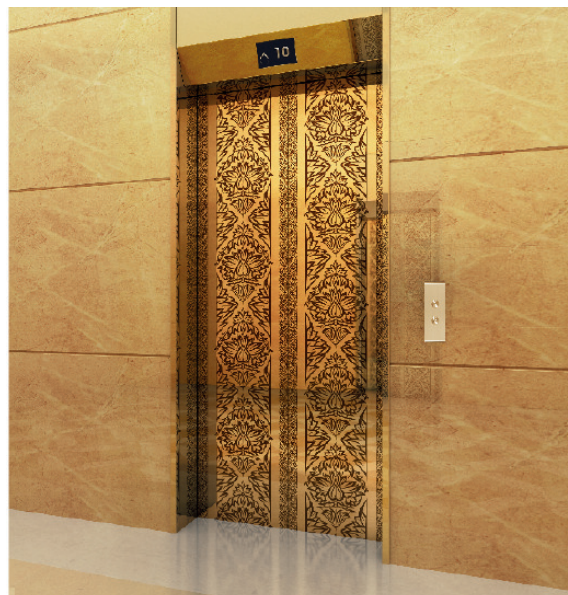

Зогсоолын LCD: ZPIH-N301
Зогсоолын дуудлага: ZHBA11-G010
Зогсоолын хаалга *1 : ZPN-010
Хаалганы хүрээний материал :Толин титан, зэвэрдэггүй ган

Тайлбар:

1. Танхимын хаалганы загварын дэлгэрэнгүй мэдээллийг SMEC цахилгаан шатны сонгомол дээд зэрэглэлийн загварууд хэсгээс үзнэ үү.
2. Хэрэглэх боломжтой хэмжээ: $900 \text{ мм} \leq \text{JJ} \leq 1200 \text{ мм}$, $2000 \text{ мм} \leq \text{HH} \leq 2400 \text{ мм}$, мөн (хаалганы амсрын нийт өндөр) $\text{MH} + \text{HH} \leq 4000 \text{ мм}$.

Зогсоолын дэлгэц



ZPI ■- GD10 Хананд суурилуулдаг, доод хайрцаггүй, улбар шар сегмент код; товчлуур солигдоно (A12).



ZPI ■- CD12 Суурилуулгатай (embedded), доод хайрцагтай, алтан сегмент код; товчлуур солигдоно (A11).



ZPI ■- GB13 4.3" өнгөт сегмент LCD, хар бичиглэлтэй хар дэвсгэр; товчлуур солигдоно (A11).



ZPI ■- GA13 4.3" TFT LCD хар-алтан интерфэйс; товчлуур солигдоно (A11).



ZPIE07-GF10/GF20 Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй танхимын дуудлага; титан-хөнгөн цагаан хайлшин дунд рам; 7" өндөр нягтаршилтай дэлгэц; 15° налуута (илүү эргономик).



ZPI ■- GD20 Хананд суурилуулдаг,



ZPI ■- CD22 Суурьтай, доод хайрцагтай.



ZPI ■- GB23



ZPI ■- GA23

Зогсоолын дуудлага



ZHBE08-G012



ZHB ■- G010 (Ганц лифт)
ZHB ■- G020 (Зэрэгцээ лифт)



ZHB ■- H030 (Ганц лифт)




ZHB ■- H041 (Зэрэгцээ лифт)

Comply with
GB/ T24477 Standard

Тайлбар:

- нь товчны загварыг заана ("Олон төрөлтэй товч" хуудсаас сонгоно).
- Нүүр хавтанг hairline эсвэл толин зэвэрдэггүй гангаар сонгож болно; титан бүрээстэй хувилбар стандарт бус баталгаажуулалт шаарддаг.
- ZHB ■-H030/040/041 нь GB/T24477-д нийцнэ; A14/A15/C14/C15 товч боломжтой, нийт системийн нийцлийг техникийн хувьд баталгаажуулна.

Зогсоолын дэлгэц



ZPIH-CE01
28.6" TFT LCD, хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1920 x 540, хананд суулгана




ZPIH-C301
8.4" TFT хар алтан нүүртэй EMIDS, хананд суулгана



HID-A20
Суулгасан том хэмжээний дэлгэц
Хаалганы хүрээний загвар E-312, E-322 оос бусад тохиолдолд ашиглах боломжтой



ZPIH-C804
15" EMIDS, Танхимын бүхээг дуудах товчлуурын доор суулгана



ZPIH-NE01
28.6" TFT LCD, хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1920 x 540
Хаалганы хүрээний загвар E-312 сонговол ашиглах боломжтой



ZPIH-N301
8.4" TFT хар алтан нүүртэй EMIDS, Хаалганы хүрээний загвар E-312 сонговол ашиглах боломжтой



HID-A10
Суулгасан том хэмжээний хавтангүй дэлгэц
Хаалганы хүрээний загвар E-312 сонговол ашиглах боломжтой

Зогсоолын чиглэл заагч гэрэл




ZHLV-H021
Доод хайрцагтай



ZHLV-H040
Доод хайрцаггүй



ZHLV-E131
Доод хайрцаггүй



ZHLV-B140
Доод хайрцаггүй



ZHLV-H050
Доод хайрцаггүй



ZHLV-B040
Доод хайрцаггүй



ZHLV-R050
Доод хайрцагтай



ZHLH-R080
Доод хайрцагтай

Тэмдэглэл:

1. Бүх чиглэл заагч гэрэл нь LED чийдэнтэй ба дулаан цагаан 3000-3300к, цагаан 6500-7200к гэсэн хоёр төрлийн өнгөнөөс сонгох боломжтой.
2. Хэрэв ZHLV-E131, ZHLV-B140, ZHLV-B040, ZHLH-R080 болон AECH-ыг GB/T24477 стандарттай хамт ашиглана.

Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

Монгол дахь онцгой эрхт борлуулагч: "ОД МЕДИАТОР" ХХК

Холбогдох утас: +(976) 99001718

+(976) 86113106



mitsubishielevator.mn