



SHANGHAI
MITSUBISHI
ELEVATOR



LEHY Series · Intelligent Elevators

LEHY-Pro/LEHY-ProB



X



ШАНХАЙ МИЦУБИШИ ЛИФТНИЙ КОМПАНИ

Шанхай Мицубиши цахилгаан шат нь 1987 онд Япон, Хятадын хамтарсан инженерийн төслийн хүрээнд байгуулагдсан түүхтэй. Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн олон улсын дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ бие даасан судалгаа, хөгжүүлэлтийг чухалчлан хөгжүүлж ирсэн билээ.

1990-ээд оноос үйлдвэрлэл болон суурилуулалтын үйл ажиллагаагаа үе шаттайгаар өргөжүүлж, орон сууц, оффис, худалдаа үйлчилгээ, олон нийтийн зориулалттай барилга байгууламжид тохирсон шийдлүүдийг зах зээлд амжилттай нэвтрүүлсээр байна. Улмаар Хятадын машин үйлдвэрлэлийн салбарын шилдэг 500 аж ахуйн нэгжийн нэгээр нэрлэгдэж, Дэлхийн цахилгаан шатны салбарт тэргүүлэгч компанийн тоонд зүй ёсоор багтах болсон.

Сүүлийн жилүүдэд тус компани эрчим хүчний хэмнэлттэй, байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлж, тогтвортой хөгжилд чиглэсэн бодлогоо бодит үр дүнгээр баталгаажуулсаар байна.





X



SMEC БРЭНДИЙН МОНГОЛ ДАХЬ ОНЦГОЙ ЭРХТ ДИСТРИБЬЮТЕР

ОД МЕДИАТОР ХХК нь 2024 онд байгуулагдсан бөгөөд Япон-Хятадын хамтарсан хөрөнгө оруулалттай Шанхай Мицубиши цахилгаан шатны компани (SMEC)-ийн цахилгаан шат, урсдаг шатыг Монгол Улсад албан ёсоор импортлох, суурилуулах, засвар үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай компани нь олон улсын жишигт нийцсэн, инженерийн өндөр түвшний шаардлагыг хангасан, аюулгүй ажиллагаа, найдвартай байдал, урт хугацааны ашиглалт, эрчим хүчний өндөр үр ашиг бүхий бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг монголын зах зээлд нэвтрүүлэхийг зорин ажиллаж байна.




10 ЖИЛИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГАА ТАНЫ СЭТГЭЛ ХАНГАМЖИЙН БАТАЛГАА



Таталтын
машин



Хаалганы
мотор



Аюулгүй
төхөөрөмж




Хурд
зохицуулагч



Удирдлагын
самбар

Эдгээр гол бүрэлдэхүүн хэсэг болон аюулгүй байдлын хамгаалалтын эд ангиуд нь 10 жилийн үйл ажиллагааны баталгаатай.

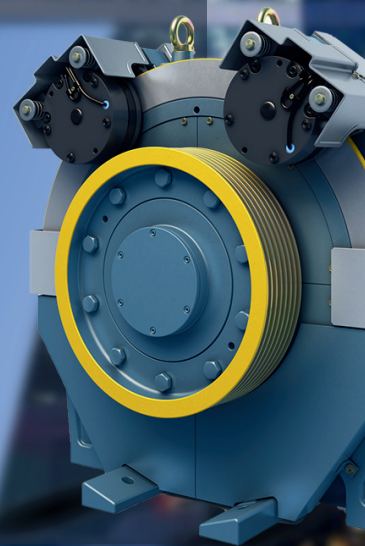



Технологийн үйлдвэрлэл | Original Factory And Original Brand

SMEC нь гол аюулгүй ажиллагааны болон гүйцэтгэлийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг өөрийн үйлдвэрт, өөрийн брэндийн дагуу үйлдвэрлэдэг. Энэ нь салбартаа ховор давуу талд тооцогддог.



Томоохон жишиг төслүүд

SMEC нь Хятадын хамгийн өндөр, хамгийн стратегийн ач холбогдолтой барилга байгууламжуудад лифт нийлүүлсэн.

442m
9.0m/s
Shenzhen
KingKey 100

234m
7.0m/s
Beijing
CCTV

632m
20.5m/s
Shanghai
Shanghai Tower

438m
10.0m/s
Wuhan
Wuhan Center

498m
10.0m/s
Xi'an
Silk Center Tower

Олон улсын жишиг төслүүд



Kenya
Mombasa-Nairobi
Railway



South Korea
Samsung
Electronics
Pyeongtaek
Campus



Tajikistan
Parliament
Building



Thailand
One Bangkok



UAE
Mohammed Bin
Rashid Al
Maktoum City



Malaysia
Forest City



Kuwait
Jaber Al Ahmed
Mall J3 Project



Vietnam
Sunny Automotive
Optech Vina
Project



Mexico
Metro Line 12



Colombia
ALEGRA
Commercial
Center

LENY-Pro

УХААЛАГ АЮУЛГҮЙН УДИРДЛАГА

ZFS-ELE200 Лифтний ухаалаг аюулгүйн систем

Бүхээгийн байрлалыг шууд, бодит цагийн болон өндөр нарийвчлалтайгаар хянах технологид шилжсэнээр байрлал илрүүлэлтийн нарийвчлалыг хангаж, цахилгаан шатны ажиллагааг илүү аюулгүй, жигд хөдөлгөөнтэй болгосон билээ.

Абсолют байрлал илрүүлэх систем

Бүхээгийн байрлал, хурдыг бодит цагт хянах “GPS” систем


ZFS-ELE200 нь уламжлалт нэмэгдэл (инкрементал) шууд бус байрлал илрүүлэх аргыг абсолют байрлал илрүүлэх технологиор шинэчлэснээр аюулгүй байдал болон удирдлагын системд бүхээгийн байрлал, хурдыг илүү өндөр нарийвчлалтайгаар тооцоолох боломжийг олгоно.



САЛБАРТАА ТЭРГҮҮЛЭГЧ SETS ТЕХНОЛОГИ

Худгийн гүн болон дээд аюулгүйн зай маш бага


ZFS-ELE200 нь SETS (Smooth Emergency Terminal Slowdown) технологи нь зогсолтыг удаашруулах систем доголдсон нөхцөлд ч аюулгүй ажиллагааг найдвартай хангана. Энэхүү технологи нь барилгын инженерчлэлийг хялбарчилж, барилга угсралтын нийт өртгийг хэмнэх боломжийг бүрдүүлэх юм.

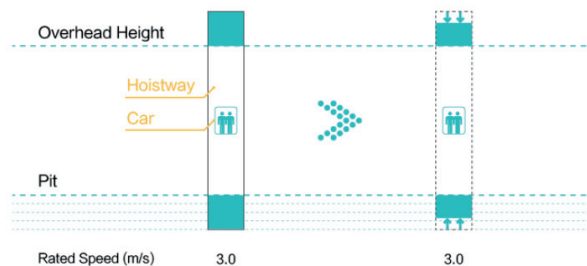

30-ААС ДЭЭШ АЮУЛГҮЙ ФУНКЦЫН ЦОГЦ

Аюулгүй ажиллагааг бүх талаас нь анхаарсан


ZFS-ELE200 нь бүхээгийн байрлал ба аюулгүйн баригч, гэнэтийн хөдөлгөөний эсрэг хамгаалалт, хаалганы түгжээний контактын илрүүлэлт зэрэг олон төрлийн аюулгүй функцыг нэгэн зэрэг хэрэгжүүлэх ба загварчлал нь системийн бүтэц, аюулгүйн хэлхээ болон лифтний нийт үйл ажиллагааг сайжруулна

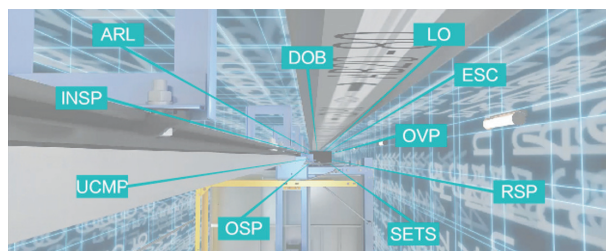

БАЙРЛАЛЫН ӨНДӨР НАРИЙВЧЛАЛТАЙ

Бүхээгийн байрлал илрүүлэлтийг сайжруулсан

LEHY-Pro нь удирдлагад үнэмлэхүй байрлалын мэдрэгч болон татлагын машины энкодер-ийг ашигласнаар миллисекундийн илрүүлэлтийн сааталтай, 0.03 мм-ээс бага нарийвчлалтай байрлал барих боломжийг бүрдүүлж, газартай тэгш зогсох нарийвчлалыг ± 5 мм-ээс ихгүй түвшинд хүргэнэ.

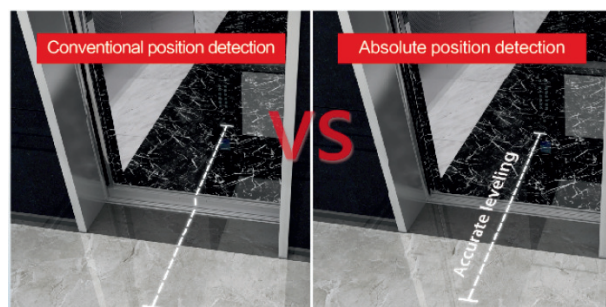


ХОЁР ЦӨМТ MCU ХЭРЭГЛЭЭ

Бодит цагийн аюулгүй ажиллагааны баталгаа

ZFS-ELE200 нь оношлогооны хоёр сувгийн бүтэцтэй бөгөөд логик хэсэгт олон тооны аюулгүй ажиллагааны MCU суурилуулж, дохионы хяналт болон аюулгүй байдлын хамгаалалтыг хангах зорилгоор SIL3 / ASIL-D гэрчилгээний түвшинд нийцсэн шийдлийг санал болгодог.

ZFS-ELE200 нь тусгайлан зохион бүтээсэн физик сувгуудыг ашиглаж, аюулгүй дохиог энгийн (аюулгүй бус) дохионоос бүрэн тусгаарласнаар мэдээллийг найдвартай, цаг алдалгүй дамжуулж, аюулгүй ажиллагааны бүрэн бүтэн байдал SIL3 шаардлагад нийцдэг.

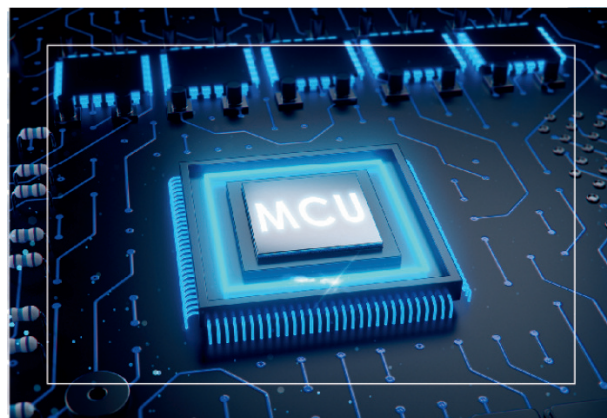

УХААЛАГ МЭДЭЭЛЭЛ ДАМЖУУЛАЛТ

DigTel-II Лифтний өгөгдөл дамжуулах систем

Лифтийг үүлэн платформтой холбосон мэдээллийн супер хурдны зам бөгөөд илүү өндөр хурд, их багтаамж, мөн функц өргөтгөхөд хялбар шийдлийг бүрдүүлнэ.

АБСОЛЮТ БАЙРЛАЛ ИЛРҮҮЛЭХ СИСТЕМ

- Алсын зайн лифтний хяналт болон дижитал олон талт дуудлагыг нэгтгэсэн шийдэл нь ухаалаг дуудлага, ухаалаг удирдлагыг дэмжиж, өгөгдөл дамжуулалтын системийг өргөтгөх боломжтой.
- Үндсэн төхөөрөмж нь өндөр гүйцэтгэлтэй ARM архитектурт суурилна.
- Нийтийн болон хувийн APN сүлжээг дэмжинэ.

ЛИФТНИЙ IOT ФУНКЦ

- Лифтний ажиллагааны төлөв, доголдол, алдааг бодит цагт хянаж, урьдчилсан засвар үйлчилгээ болон ажлын даалгаврыг автоматаар үүсгэх замаар зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангана.
- Орон нутгийн лифтний IoT стандартуудыг мөрдөнө.
- Харилцагчид нэмэлт үнэ цэн бүхий үүлэн платформын үйлчилгээний багцыг сонгох боломжтой.

ӨНДӨР ГҮЙЦЭТГЭЛТЭЙ ДИЖИТАЛ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ

- Олон төхөөрөмжийг хамарсан алсын зайн сүлжээний холболтыг дэмжинэ.
- Хяналтын өрөөний өгөгдөл дамжуулах төхөөрөмж нь бүхээгийн бодит орчинг харуулж, (бүхээгт камер суурилуулсан тохиолдолд) видео дуудлага хийх боломжтой.
- Дүрс, дууны чанар тод, дуу чимээний нөлөөнд тэсвэртэй.
- Дижитал дамжуулалтаар саад нөлөөнд тэсвэртэй байдал болон найдвартай ажиллагааг мэдэгдэхүйц сайжруулна.
- Дуу, дүрсний кодчилол/декодчиллыг оновчилсон.
- Цуурай дарах технологи ашиглан цуурай, цуурайтлыг арилгана.
- Дууны түвшинг онлайнаар тохируулна.

УХААЛАГ ХОЛБОЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Илүү ухаалаг, ойлгомжтой, хялбар хэрэглээ

Хүн–машины харилцан үйлчлэлд физик товчлуур болон гар утасны аппликэйшнийг ашиглах боломжтой.

EleCall аппликэйшн (сонголтоор)

ЗОРЧИГЧ


- Шуурхай суваг (green light): VIP зорчигч болон яаралтай (эмнэлгийн мэс засал) хэрэгцээнд зориулан богино хугацааны тусгай лифтний үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой.
- Bluetooth холболт: Зорчигчид IC картгүйгээр гар утасныхаа Bluetooth-ийг ашиглан лифтэнд суух боломжтой. Товч дарах шаардлагагүй тул илүү аюулгүй, хүрэлцэхгүй ашиглалт хангана.
- QR кодоор лифт дуудах: Зорчигчид IC карт ашиглахгүйгээр гар утсаараа QR код уншуулан лифтэнд сууж болно. Зочин ирэх үед QR код үүсгэн илгээснээр зочид лифт ашиглах боломжтой.



EleLink аппликэйшн (сонголтоор)

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

- Гэмтэл, доголдол гарсан тохиолдолд эрх бүхий засвар үйлчилгээний ажилтнууд апп-аар дамжуулан доголдлыг хурдан тодорхойлж, засварлана.



EleCare аппликэйшн (сонголтоор)

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН

- Барилгын ажилтнууд гар утсаа лифттэй холбож, апп-ыг ашиглан бүхээг дэх бүх цахилгаан төхөөрөмжийг (гэрэлтүүлэг, сэнс, агааржуулагч)-ийг асаах/ унтраах горимыг тохируулах боломжтой. Жишээлбэл температур, гэрэлтүүлгийг урьдчилан тохируулсанаар янз бүрийн цаг үед өөр өөр уур амьсгал бий болгож чадна.
- EleCare аппликэйшн-ийн хаалганы удирдлагын функцийг ашиглан бие даасан үйлчилгээний горим, IC картын горим, үйлчлэгчийн үйлчилгээний горим, тодорхой давхарт зогсохгүй байх зэрэг тохиргоог хялбархан хийж болно. Жишээлбэл, тодорхой давхарт зогсохгүй горимыг идэвхжүүлснээр лифт аль давхарт зогсохгүй байхыг тохируулж өгнө.



LEHY-Pro

УХААЛАГ ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

ХҮН-МАШИНЫ ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСГҮҮД

“Хүн-машин-орчны зохицол” хэмээх дизайны үзэл баримтлалыг илэрхийлнэ


УСНЫ ИОНЖУУЛАЛТТАЙ АГААРЖУУЛАГЧ БА СЭНС (СОНГОЛТООР)

Илүү цэвэрхэн

- Японоос импортолсон Panasonic nanoe™ X усны ион үүсгэгчээр тоноглогдсон бөгөөд наалдсан бактери, вирусыг устгана.
- Мөн өндөр мэдрэмжтэй VOC мэдрэгч-тэй тул утаа эсвэл таагүй үнэр илэрсэн үед сэнсийг хамгийн дээд хурданд автоматаар шилжүүлж, хурдан агаар сэлгэлтийг хангана.

Илүү хэрэглэгчдэд ээлтэй

- Сэнсний хурдыг ачааллаас хамааран тохируулна: зорчигчдын тоо цөөн байх тусам сэнс удаан, чимээгүй ажиллана.
- Мөн сэнсний хурдыг гар утасны аппликэйшнээр тохируулах боломжтой.

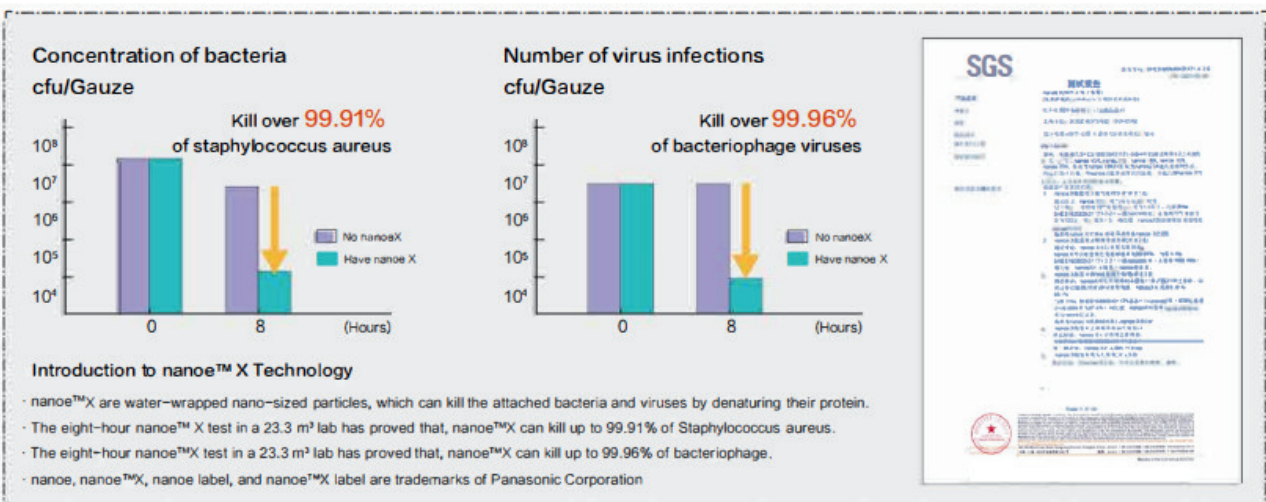

28.6 ИНЧИЙН МЭДРЭГЧТЭЙ УДИРДЛАГЫН САМБАР (СОНГОЛТООР)

Аж үйлдвэрийн зориулалттай мэдрэгчтэй дэлгэц

28.6 инчийн аж үйлдвэрийн багтаамжит мэдрэгчтэй удирдлагын самбарыг ашигласнаар хүчтэй харааны нөлөө бий болгож, 3 төрлийн UI дизайн-оор янз бүрийн хэрэглээний орчин, хэрэглэгчийн хэрэгцээг хангана.

Бүрэн бэхжүүлсэн шилэн самбар

Өндөр цохилт даах чадвартай (гадаргуугийн стресс 90 МПа-аас дээш; 1040 г жинтэй ган бөмбөг 1м-ийн өндрөөс унахад шил гэмтэхгүй), аюулгүй, тогтвортой мөн илүү найдвартай.

Хэрэглэгчдэд ээлтэй харилцан үйлчлэлийн интерфайс

Тусгай хэрэгцээт зорчигчид болон бусад шаардлагатай зорчигчдод өндөр давхрын товчийг дарахад дөхөм “хялбарчилсан горим”-оор хангана. Мөн хаягийн карт-ыг хялбархан сольж болно.



ШИНЭ УХААЛАГ ТАНХИМЫН ЗААГЧ ГЭРЭЛ (СОНГОЛТООР)


Дасан зохицох дууны функц

Орчны нөхцөлд тохируулан дууны түвшинг автоматаар өөрчилж, чимээ ихтэй орчинд ч бүхээг ирснийг зорчигчдод тодорхой мэдээлнэ.



Дасан зохицох гэрэлтүүлгийн функц

Дасан зохицох гэрэлтүүлгийн функц нь орчны нөхцөлд тохируулан гэрлийн тодролыг автоматаар өөрчилж, хангалттай тод боловч нүд гялбам биш гэрэлтүүлгийг тохируулна.

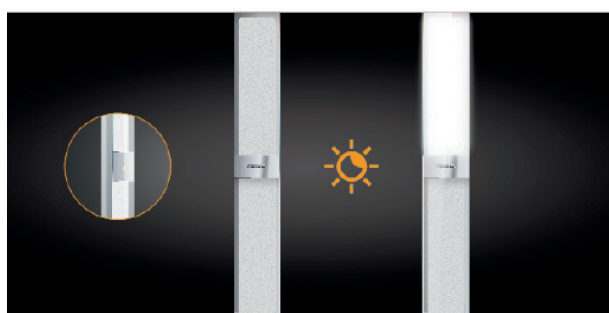

ТЭЖЭЭВЭР АМЬТАН САНУУЛАХ ФУНКЦ (СОНГОЛТООР)

Хөршүүдэд халуун дулаан мэдрэмж төрүүлнэ

Гэрийн тэжээвэр амьтантай зорчих үед зорчигч амьтан товчийг дарснаар бусад давхрын зорчигчдод дохио өгнө. Ингэснээр бусад давхрын зорчигчид лифтэнд суух эсэхээ өөрсдийн хэрэгцээнд нийцүүлэн шийдэх боломжтой болжээ.



УХААЛАГ АЮУЛГҮЙН ҮЙЛДЛҮҮД

Олон төрлийн ухаалаг аюулгүй ажиллагааны функцууд

Хэрэглээний нөхцөлийг бүрэн тооцон, аюулгүй байдлын эрсдэлийг урьдчилан сэргийлнэ.

Нарийвчлалтай, найдвартай, аюулгүй ухаалаг MBS систем

- Гэрлийн баганын хос-35, гэрлийн цацрагийн тоо-169 бөгөөд EN 81-20 стандартад нийцсэн. Энэхүү систем нь зорчигчдыг хаалгаар орж, гарах үед лифтний хаалганы нээлттэй байдлыг хянаж, хамгаалах систем юм.
- MBS нь хаалга бүрэн хаагдсан эсэхийг хянаж, хаалганы түгжээний унтраалганы богино холбосноос үүсэх эрсдэлийг бууруулж, аюулгүй байдлыг илүү өндөр түвшинд хангана.

Ухаалаг аюулгүйн үйлдлүүд

- Тоормос болон тэнцвэрийг автоматаар шалгаж, лифтний системийг хэвийн, найдвартай ажиллахыг хангана.
- Бүхээг гэнэт гулсах үед РМ татлагын машины гурван фазын ороомгийг богино холбож, гулсалтын хурдыг бууруулан аюулгүй байдлын эрсдэлийг багасгана.
- Усны түвшний мэдрэгч (сонголтоор) суурилуулснаар усны түвшин анхааруулах хэмжээнээс хэтрэхэд лифтийг зогсоож, дохиолол ажиллуулна.



УХААЛАГ ХУВААРИЛАЛТЫН ФУНКЦ

Хүлээлгийн хугацааг мэдэгдэхүйц бууруулна


Хамтын ажиллагаа ба эрчим хүчний хэмнэлт

8 лифттэй бүлгийн удирдлага ба давуу талууд

- Сүлжээ ашиглан зорчигчдын урсгалыг тодорхойлно.
- Оргил ачааллын үед ачаалал ихтэй давхарт хуваарилах болон зогсох лифтний тоог удирдана.
- Өөрөө суралцах механизмаар зорчигч урсгалын өгөгдлийг шинжилж, чиг хандлагыг таамаглан, оновчтой хуваарилалт хийнэ.
- Хамтын оновчлол: Оргил цагт зогсолтыг үр ашигтай хуваарилаж, ачаалал багатай үед эрчим хүчний хэмнэлтийг үүсгэнэ.

2C-4C-SM21 бүлгийн удирдлагын горим

- Ердийн орон сууцны барилга зэрэг бодит хэрэглээний нөхцөлд 4 лифтийг нэг бүлэг болгон хуваарилж, тодорхой хугацаанд үндсэн давхрын дуудлагын давуу эрхийг автоматаар нэмэгдүүлнэ.

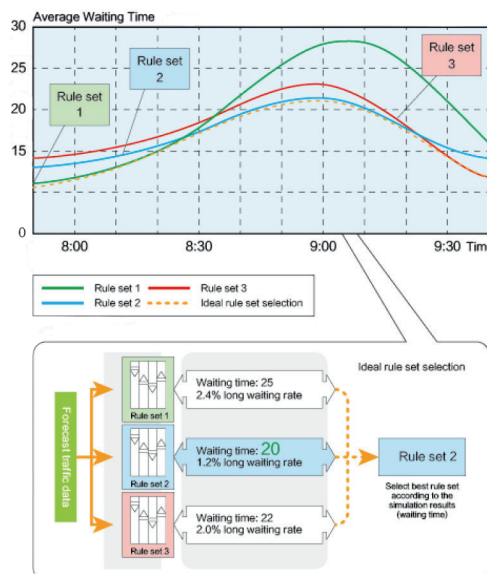


LEHY-Pro

СОНГОДОГ УР ЧАДВАР БА ОРЧИН ҮЕИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

ИЛҮҮ ХҮЧИРХЭГ ТАТЛАГЫН МАШИН


Дэлхийд чанараараа хүлээн
зөвшөөрөгдсөн дэвшилтэт технологи

Дэвшилтэт татлагын машинд брэндийн
уламжлалт технологийн үндсийг шингээсэн.

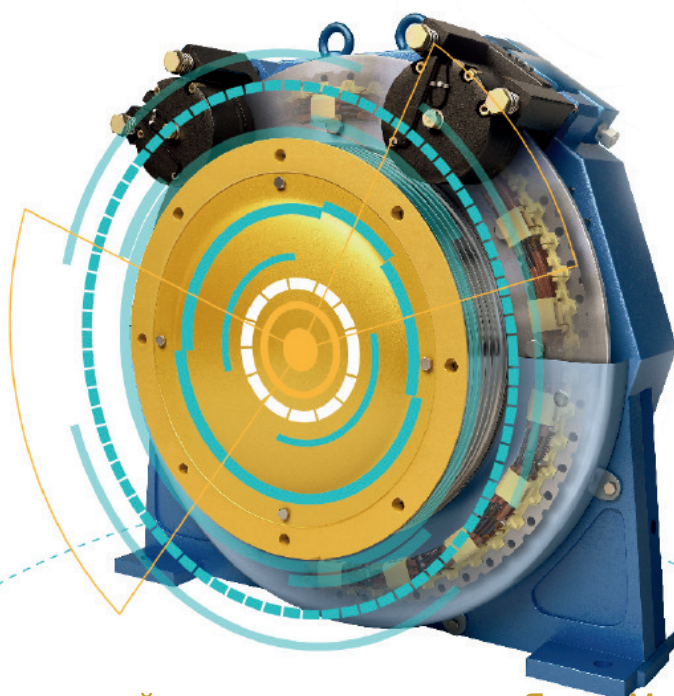


Татлагын машины техникийн
өргөтгөсөн үзүүлэлт

Шинэ шаардлагад нийцүүлэн бүтээнэ

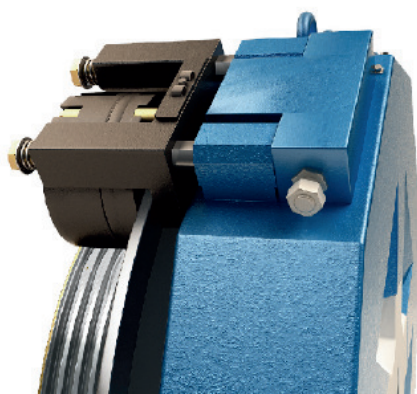

Японы Мицубишигийн
технологии хөгжүүлэлт

Татлагын машинууд нь нийлмэл (joint-type)
статор, цөмийн бүтцийг ашигладаг

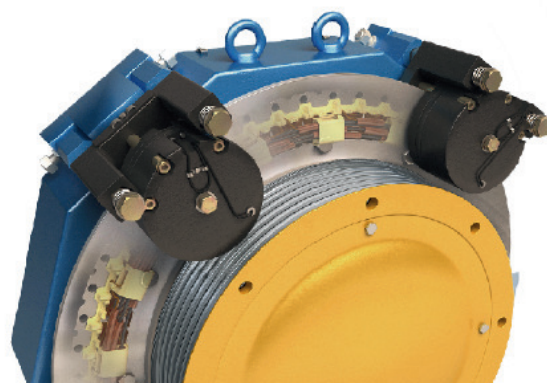

LEHY-Pro

ЗОРЧИХ ТАВ ТУХЫГ САЙЖРУУЛСАН ЗАГВАР

Бүх цувралд өнхрөгч чиглүүлэгч (сонголтоор)

Зорчих тав тухыг дээд зэргээр хангасан.




Патентлагдсан чичиргээ дарах хаалганы ир

Зорчигчид бүхээгт орж, гарах үед мэдрэгдэх донсолгоог бууруулах технологи.



Дуу чимээгүй тоормосны удирдлагын технологи

IP10-P120 хүртэлх өргөн гоёлын хавтан, материал, өнгөний сонголт

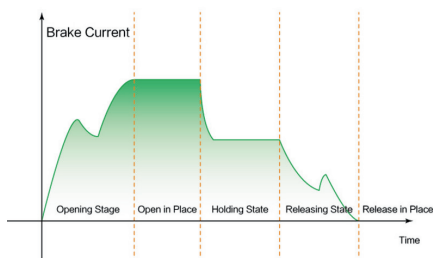


TÜV Rheinland-аас зорчих чанарын дээд үнэлгээг "Good" хүртсэн.



ИЛҮҮ ӨРГӨН ХЭРЭГЛЭЭ


Сайжруулсан даац ба хурд

Дунд болон дээд зэрэглэлийн орон сууц, зочид буудал, худалдаа үйлчилгээний барилга зэрэг олон төрлийн хэрэглээний шаардлагыг хангахын тулд даац, хурдыг сайжруулсан, жижиг машин өрөөтэй флагман лифт-ийн ангилалд байршуулсан.

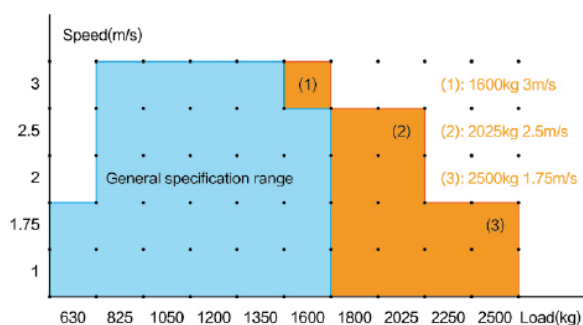

Инженерчлэл ба чимэглэлийн даац


- Хонгилын дээд зай болон доод худгийн гүнийг багасган, орон зайн хэмнэлт
- Явалтын хүрээ болон бүхээгийн техникийн үзүүлэлтүүдийг өргөтгөсөн.
- Бүхээгийн нэмэлт чимэглэлийн даацыг нэмэгдүүлэв
- Хэрэглэгчдийн тав тух, тансаг байдлыг бүрэн хангана.

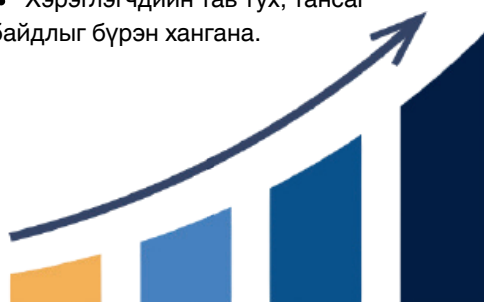

ИЛҮҮ ХЭМНЭЛТТЭЙ

ЭРЧИМ ХҮЧ НӨХӨН СЭРГЭЭХ СИСТЕМ (СОНГОЛТООР)

Эрчим хүчний нөхөн сэргээх төхөөрөмжийг суурилуулснаар эрчим хүчний хэрэглээг **30%-аар** багасгана. Ачааг буулгах үед үүсэх кинетик энергийг сүлжээнд буцаан оруулж ашиглах дэвшилтэт технологи.

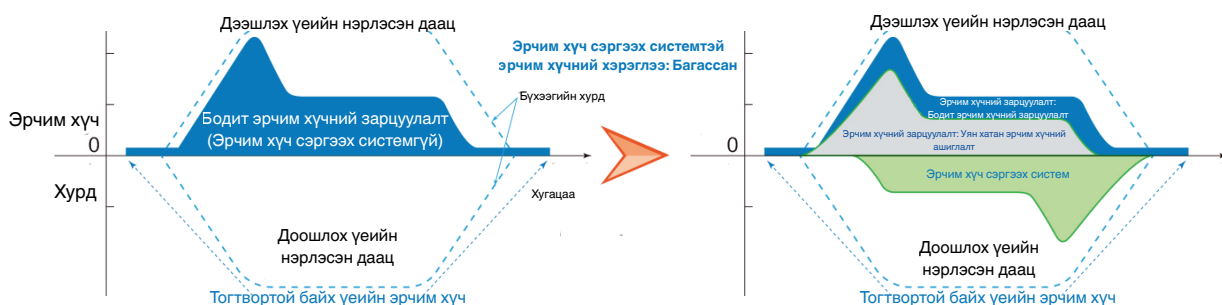


LED ГЭРЭЛ

Ашиглах хугацаа(цагаар)	Хүчин чадал (Ватт)
LED Энгийн чийдэн	LED Энгийн чийдэн
Дунджаар 12.5 дахин урт	Дунджаар 75% аар багасна

DC-DC ДИЖИТАЛ ЦАХИЛГААН СИСТЕМ



- Уламжлалт эрчим хүчний шийдлээс **20%** илүү хэмнэлттэй.
- Нарийн тохируулгатай эрчим хүчний удирдлагаар дамжуулан тогтвортой ажиллагааг хангана.

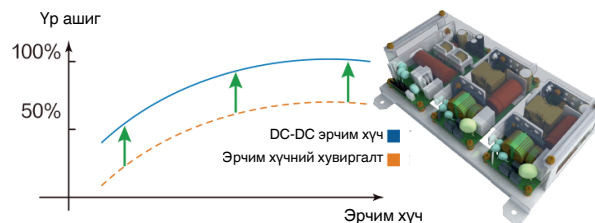

ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ГОРИМ

Эрчим хүчний хэмнэлтийн гэрчилгээ

TUV (Герман)-ийн сэргээгдэх эрчим хүчний стандарт болох VDI 4707 болон ISO 25745 стандартын хамгийн өндөр түвшинг SMEC-ын бүх лифт бүрэн хангадаг.

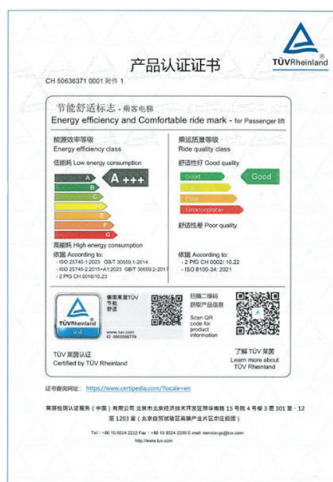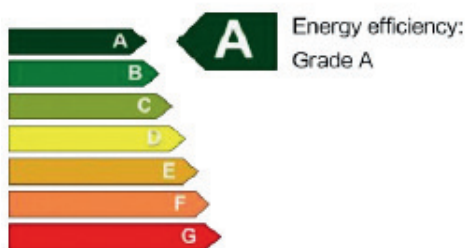

LEHY-Pro

БҮХЭЭГИЙН ЦОГЦ ШИЙДЭЛ

SMEC Дизайны давуу талууд



Original
design



Quality
assurance



Time and
effort saving



Safe and
secure

1. Нарийн инженерчлэл ба мэргэжлийн тооцоолол


Олон улсын стандартын дагуу инженерийн тооцоолол, туршилт хийгдсэн интерьер тансаг үзэмж, ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа, бат бөх чанарыг нэгтгэсэн шийдлийг SMEC хэрэглэгчдэдээ санал болгодог. Бүхээгийн дизайн нь өнгө, материал, гэрэлтүүлэг, шугамын зохицол, орон зайн уялдаа зэрэгт тулгуурлан төгс орчинг бүрдүүлдэг.

2. Стандарт шаардлага болон аюулгүй ажиллагаанд нийцсэн

Олон улсын стандарт болон хэрэглэгчдийн хэрэгцээ буюу бүхээгийн материал болон бүрдэл хэсгүүд нь нарийн туршилтаар баталгаажсан ба галын аюулгүй байдал, бат бөх чанар, ашиглалтад эвюрэл багатай зэрэг шаардлагуудыг бүрэн хангасан.

3. Урт хугацааны тогтвортой чанар

SMEC-ийн олон жилийн туршлагад тулгуурласан инженерчлэл, материалын цогц шийдэл нь бүхээгт олон жилийн турш өнгө үзэмж, бат бөх байдлыг хадгалах боломж олгодог. Элэгдэлд тэсвэртэй ган, удаан эдэлгээтэй хавтан материал, нарийн хийцтэй өнгөлгөө нь бүхээгийн ашиглалтын насыг мэдэгдэхүйц уртасгадаг.

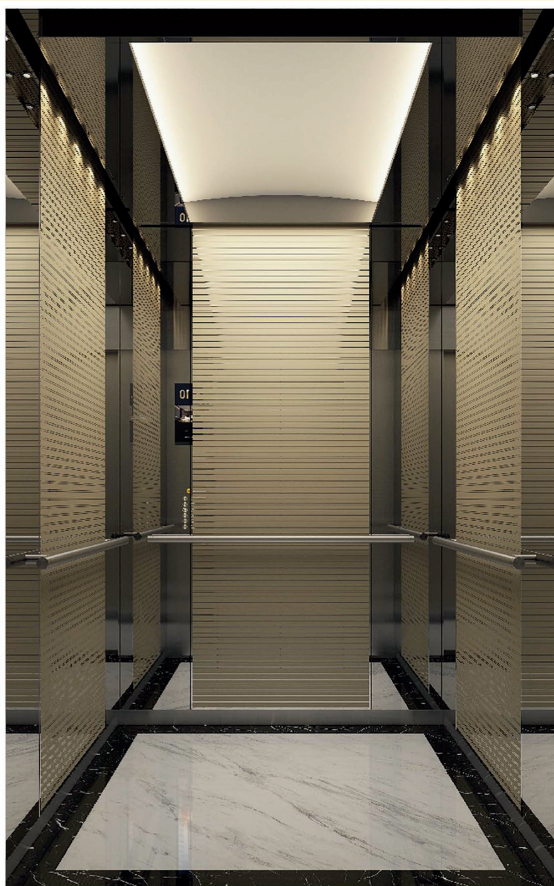

ZCD-020X

Тааз

ZCL-GS17

Арын хана

Хоёр тал: Толин өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (EHF-005)

Хажуу хана

Хоёр тал: Толин өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (EHF-005)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул (ZTH-954G)

Шал

Чулуун шал (ZSC-012)

ZCD-022X

Тааз

ZCL-GS08

Арын хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан (ZYM-016)

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэслэг бүрээстэй зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZHF-002)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT -006)

Төв : Сийлбэрлэн будсан зэслэг бүрээстэй зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZHF-002)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул (ZYN-RH05)

Шал

Чулуун шал (ZSC-014)



Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бүхээгийн цогц шийдэл



ZCD-039T

Тааз

ZCL-GS18

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган,
толин өнгөлгөөтэй (ZDT -004)

Төв : Давхарласан ган хавтан (ZTM-056)

Хажуу хана

Давхарласан ган хавтан (ZYM-018)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH05)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-014)

ZCD-040T

Тааз

ZCL-GS18

Арын хана

Хоёртал: Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (ZDT-506)

Төв : Бүрсгэр титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган
(ZLS-002+ZDT-006)

Хажуу хана

Хоёр тал: Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (ZDT -506)

Төв : Бүрсгэр титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган (ZLS-002+ZDT-006)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH05)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-014)





ZCD-021X

Тааз

ZCL-GS22

Арын хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан(ZYM-001)

Төв: Сийлбэртэй хэв маягтай зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZHY-027+ZDT-001)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй (hairline- finish) (ZHY-028+ZDT-001)

Төв: Давхарласан ган хавтан (ZYM-001)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-013)

ZCD-022T

Тааз

ZCL-GS22

Арын хана

Сийлбэртэй зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй
(ZPS-002+ZDT-001)

Хажуу хана


Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй (hairline-finish)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYN-RH06)


Шал

Чулуун шал
(ZSC-029)

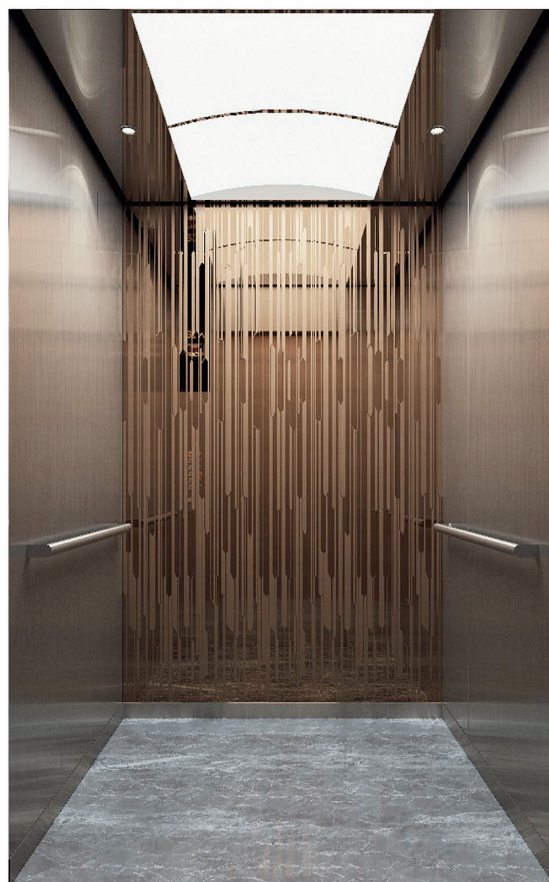

Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бүхээгийн цогц шийдэл

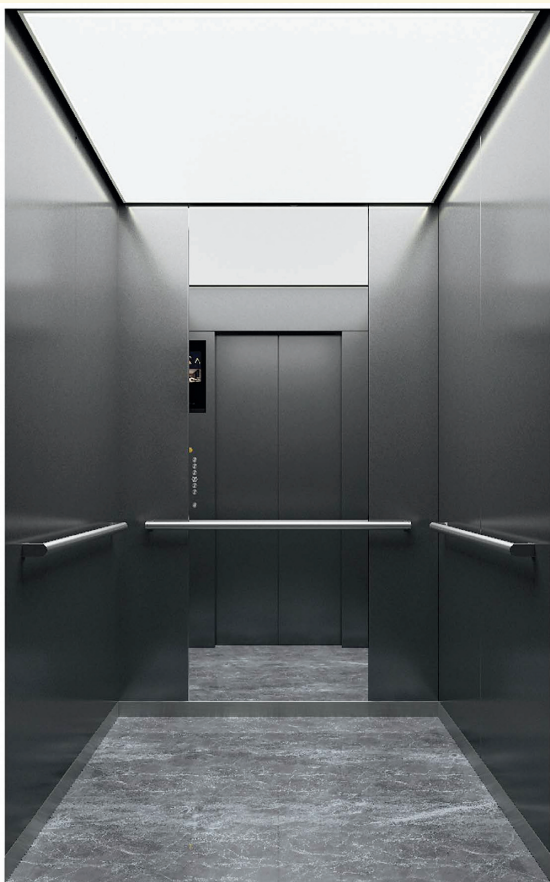

ZCD-030G

Тааз

ZCL-DN02

Арын хана

Хоёр тал: Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган
(хурууны хээ тогтдоггүй)(ZDT -505)

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Хажуу хана

Хээтэй титан бүрмэл зэвэрдэггүй ган
(хурууны хээ тогтдоггүй)(ZDT -505)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH06)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-029)

ZCD-025G

Тааз

ZCL-GS06

Арын хана

Хоёр тал: Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Хажуу хана

Хоёр тал: Зэвэрдэггүй ган, зураасан өнгөлгөөтэй

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH06)

Шал

PVC паркет шал
(ZPH-034)





ZCD-041T

Тааз

ZCL-GN07

Арын хана

Хоёр тал: Сийлбэртэй зэвэрдэггүй ган (ZYH-002)

Төв: Зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй

Хажуу хана

Сийлбэртэй зэвэрдэггүй ган
(ZYH-002)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH06)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-001)

ZCD-042T

Тааз

ZCL-GN07

Арын хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан (ZYM-020)

Төв: Сийлбэртэй титан бүрсэн ган, толин өнгөлгөөтэй
(ZPS-003 + ZDT-004)

Хажуу хана

Хоёр тал: Давхарласан ган хавтан (ZYM-020)

Төв: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй
(ZDT-004)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
(ZYH-RH05)

Шал

Артифициал чулуун шал
(ZRZ-A03)



Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бүхээгийн цогц шийдэл



ZCD-036X

Тааз

ZCL-GS18

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT-004)

Төв: Чулуун хээ болон судалтай (ZSC-A27+ZYJ-004)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT-004)

Төв: Давхарласан чулуун ган хавтан, зураасан өнгөлгөөтэй (ZNH-001+ZY J-004)

Бариул

Хавтгай хэлбэрийн титан-хайлш бариул ба тэгш өнцөгт хэлбэрийн ган бариул
ZYH-SH02 (ZDT-504)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-014)

ZCD-032G

Тааз

ZCL-DN02

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT -007)

Төв: Шил болон зурааснууд (ZBL-010+ZYJ-003)

Хажуу хана

Ар: Хурууны мөр үлдэхгүй титан бүрсэн ган (ZDT-507)


Төв болон урд тал: Давхарласан ган хавтан ба сийлбэртэй ган хавтан (ZYM-021 +ZYJ-003)

Бариул

Хос дугуй хэлбэрийн ган бариул
ZYH-FH03L (ZYM-021 +ZDT-503)

Шал

Чулуун шал
(ZSC-A25)

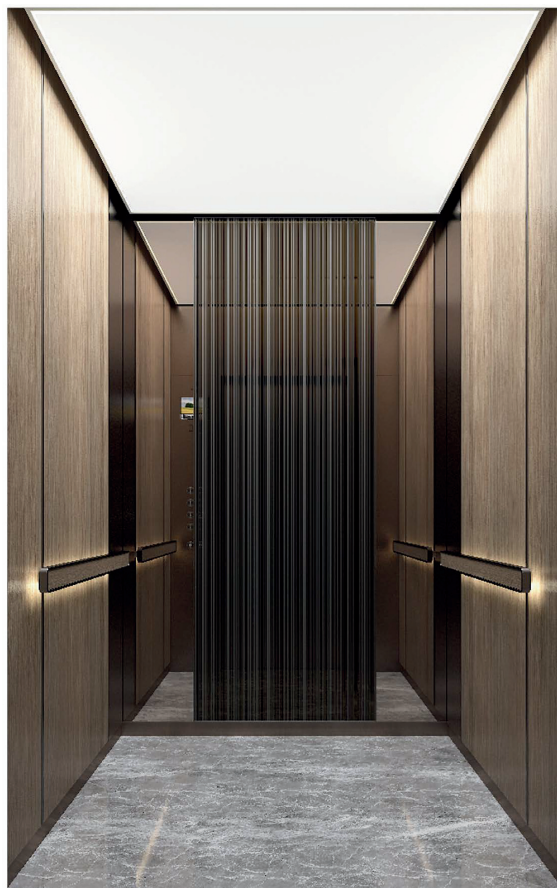



ZCD-031G

Тааз

ZCL-GS21

Арын хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT-006)

Төв: Шил болон судлууд (ZBL-009+ZY J-001)

Хажуу хана

Хоёр тал: Титан бүрсэн зэвэрдэггүй ган, толин өнгөлгөөтэй (ZDT-006)

Бариул

Дугуй хэлбэрийн зэвэрдэггүй ган бариул
ZVN-RH05 (ZDT -506)

Шал

Артифициал чулуун шал
(ZRZ-A03)

ZCD-033G

Тааз

ZCL-GS21

Арын хана

Нимгэн керамик хавтан болон судлууд
(ZRZ-A05+ZYJ-001)

Хажуу хана

Давхарласан ган хавтан болон судлууд
(ZTM-055+ZYJ-001)

Бариул

Хоёр талтай бариул
ZYH-FH03 (ZTM-055+ZDT-506)

Шал


Чулуун шал
(ZSC-A08)



Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

LEHY-ProB

ЭМНЭЛЭГИЙН БҮХЭЭГИЙН ЦОГЦ ШИЙДЭЛ



Дугуй хэлбэрийн бактерийн эсрэг зэвэрдэггүй ган бариул

Стандарт бүтээгдэхүүний загвартай. 24 цагийн дотор *Staphylococcus aureus* болон *Escherichia coli*-ийн 99.99%-ийг устгана. Хоргүй, зорчигчдын аюулгүй байдал бүрэн хангагдана.



Anti-bacterial button



Flating touch button

ZCD-041T (Deep Car)

Тааз

ZCL-GN07 UV ариутгалтай тааз – UV чийдэнгийн стандарт тоноглол. Өндөр үр ашигтай ариутгал 99%-ийг устгана. Давхар хамгаалалт: Лифтний унтах гэрэл унтарсан үед л асаж, хэт улаан мэдрэгч зорчигч илрүүлэхэд автоматаар унтарна.

Бүхээгийн хана

Торлог (lattice) хээтэй зэвэрдэггүй ган гадаргуу нь илүү бат бөх, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж орох, гарах үед үүсэх зураас бага байна.


Усан ионжуулалттай сэнс ба агааржуулагч

Удаан хугацаанд үргэлжлэх найдвартай ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийж, таагүй үнэрийг арилгаж, саармагжуулна.




Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Бариулын төрөл

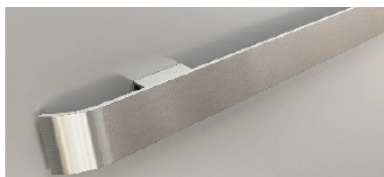


ZYH-FH10

Зэвэрдэггүй ган, хавтгай бариул

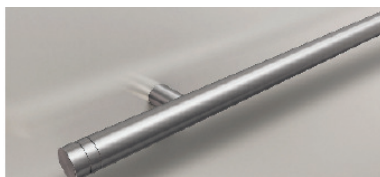

ZYH-RH05/RH05B

Зэвэрдэггүй ган, дугуй бариул

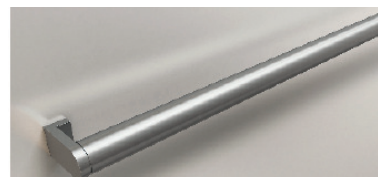

ZYH-RH06/RH06B

Зэвэрдэггүй ган, дугуй бариул


Тайлбар: Үйлдвэрлэлийн нөхцөлөөс шалтгаалж хэд хэдэн загвар өөрчлөгдөж болох тул нарийвчилсан загварын кодыг шалгана уу.

Шалны материал


Артифициал чулуун шал




ZRZ-A01



ZRZ-A02



ZRZ-A03




ZRZ-A04


Байгалийн чулуун шал



ZSC-001



ZSC-002



ZSC-011



ZSC-012



ZSC-013



ZSC-014



ZSC-016




ZSC-029

Паркетэн PVC шал



ZPH-032



ZPH-030



ZPH-028




ZPH-033



ZPH-026



ZPH-029



ZPH-034



ZPH-031


Материалын тохируулга:

- Кабины хана/хаалга: Будагтай ган, төрөл бүрийн зэвэрдэггүй ган (hairline, etched, титан бүрээстэй, толин) — стандарт/сонголтоор
- Толь: Хагас/бүтэн өндөр, бүтэн өргөн — сонголтоор
- Гар бариул: 1-3 ханатай олон хувилбар — сонголтоор
- Шал: Хиймэл чулуу, паркет, гантиг, PVC, хээтэй/гулсахаас хамгаалсан зэвэрдэггүй ган — сонголтоор
- Дээвэр: Хатуу хөнгөн цагаан — стандарт
- Доод хүрээ хавтан: Бүрээстэй ган (hairline зэвэрдэггүй ган хэрэглэхгүй) — стандарт
- Титан бүрээсийн өнгө: Олон өнгө (хурууны хээ тогтохгүй хувилбартай) — сонголтоор

Тайлбар: Нэг өнгийн чулуун шал боломжтой; стандарт гантиг шал нь honeycomb бүтэцтэй.


Лифтний бүхээгийн таазны дизайн

ZCL-GS24 (Сонголтоор)

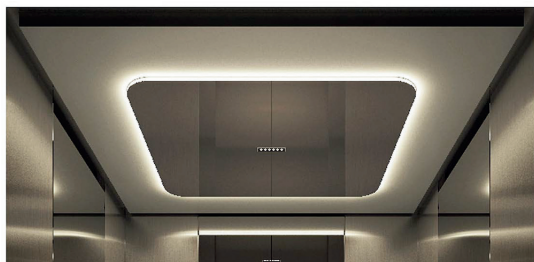

Гэрэлтүүлэг: Хажуугийн гэрэлтүүлэг + хөндлөн LED гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, hairline өнгөлгөө; сийлбэртэй будсан ган хавтан
Зузаан: 100мм

ZCL-GS22 (Сонголтоор)

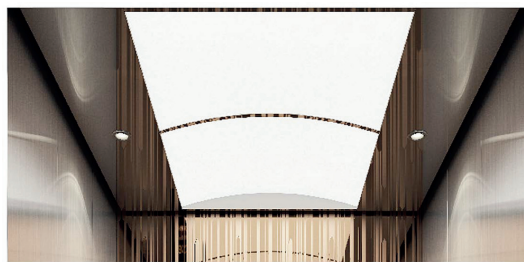

Гэрэлтүүлэг: Нуман гэрлийн тууз + хажуугийн LED гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, hairline өнгөлгөө; сийлбэртэй чимэглэлт хавтан
Зузаан: 200мм

ZCL-GS21 (Сонголтоор)




Гэрэлтүүлэг: Орчны гэрэлтүүлэг + нуман LED гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, hairline өнгөлгөө; будсан ган хавтан
Зузаан: 200мм

ZCL - GS17 (Сонголтоор)



Гэрэлтүүлэг: Хажуугийн гэрлийн зурвас + доош чиглэсэн гэрэлтүүлэг + орчны гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, hairline өнгөлгөө; будсан ган хавтан
Зузаан: 200 мм

ZCL-GS08 (Сонголтоор)

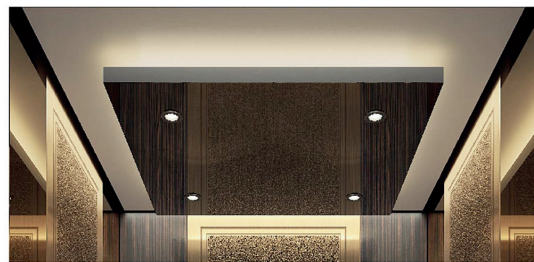


Гэрэлтүүлэг: Орчны үерийн гэрэлтүүлэг, төвийн доош чиглэсэн шууд гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн толин зэвэрдэггүй ган, эргэн тойрны будсан ган хавтан
Зузаан: 200 мм

ZCL - GN07 (Сонголтоор)



Гэрэлтүүлэг: Төвийн гэрэл чиглүүлэгч панелиар өгч буй шууд гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн hairline өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган; хоёр талдаа будсан ган хавтан Нийт гадаргуу: Hairline өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган
Зузаан: 100 мм

ZCL - GS18 (Сонголтоор)

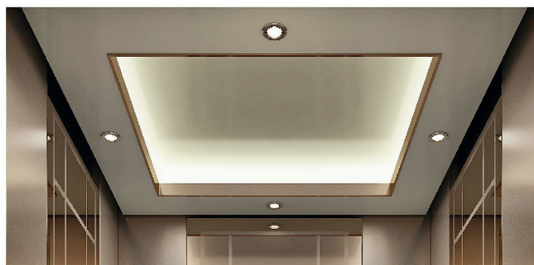

Гэрэлтүүлэг: Төвийн гэрэлтүүлэг, төвийн уналттай гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн толин зэвэрдэггүй ган, эргэн тойрны будсан ган хавтан
Зузаан: 200 мм

ZCL -GS06 (Сонголтоор)




Гэрэлтүүлэг: Төвийн шууд гэрэлтүүлэг; хоёр талын туслах гэрэлтүүлэг
Материал: Төвийн сүүмэл цагаан гэрлийн хавтан, эргэн тойрны будсан ган; хоёр талд нь гэрэл нэвтрүүлэх хавтангууд
Зузаан: 200 мм

ZCL-SS12 (Стандарт)




Гэрэлтүүлэг: Дугуй хэлбэрийн доош тусах гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, powder-coated хавтан

ZCL-SS10 (Стандарт)

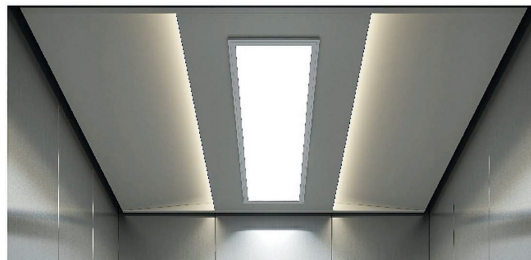


Гэрэлтүүлэг: Төв хэсгийн нимгэн гэрэл дамжуулах хавтан; орчны гэрэлтүүлэг
Материал: Бүрээстэй ган хавтан
Зузаан: 100 мм

ZCL-SS08 (Стандарт)

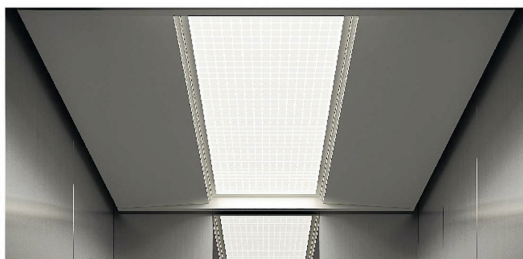

Гэрэлтүүлэг: Орчны гэрэлтүүлэг
Материал: Зэвэрдэггүй ган, powder-coated ган хавтан; бүрэлттэй ган хавтан
Зузаан: 200мм

ZCL-SS07S (Сонголтоор)

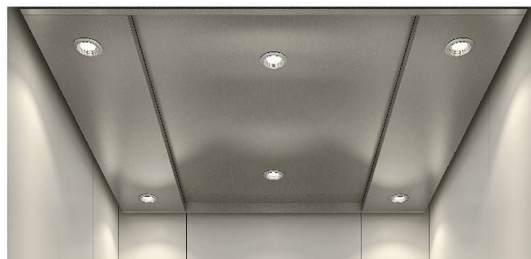

Гэрэлтүүлэг: Доош чиглэсэн шууд гэрэлтүүлэг
Материал: Hairline өнгөлгөөтэй зэвэрдэггүй ган
Зузаан: 100 мм

ZCL-CN01 (S200) Ил тааз

Хэрэв таазны гоёл чимэглэлийг гуравдагчаар хийвэл зузаан нь ≥ 100 мм байх ёстой, эс бөгөөс дотор бүтэц ил гарч, харагдацад нөлөөлнө.

ZCL-CN08 (S300) Ил тааз

Хэрэв таазны гоёл чимэглэлийг гуравдагчаар хийвэл зузаан нь ≥ 200 мм байх ёстой, эс бөгөөс дотор бүтэц ил гарч, харагдацад нөлөөлнө.

Тэмдэглэл:

1. Бүх зорчигч кабин LED гэрэлтүүлэгтэй.
2. Агааржуулалтын гарц нь хажуу талын хоёр талд байрлана. Аюулгүй байдлын цонх нь кабин дээд хэсэгт сонголтоор байж болох ч GB 7588 болон GB/T 7588.1 стандартыг дагаж мөрдөнө.
3. Y7015 нь ZCL-SS10, ZCL-GN07, ZCL-GS21, мөн ZY033 нь ZCL-SS08, ZCL-SS07 болон ZCL-GS18 загваруудад ашиглагдах үндсэн өнгөний дугаар юм. Хэрэв будсан ган хавтангийн өөр өнгө шаардлагатай бол SMEC-ийн өнгөний дээжээс сонгоно уу.
4. Интеллект LED гэрэлтүүлгийн систем.


Ухаалаг UV ариутгалын гэрэл (сонголтоор)

Үр ашигтай, найдвартай ариутгал

12 минут асаалттай байхад хяналтын самбар болон бариулын гадаргуу дээрх бактерийг 99% хүртэл устгана (1050кг даацтай бүхээгийн өгөгдөл)

Хялбар угсралт ба шинэчлэл

Шурупыг бүхээгийн таазанд суурилуулах ба тэжээлийн утас нь гэрэлтүүлэх хэсэгтэй холбогдоно

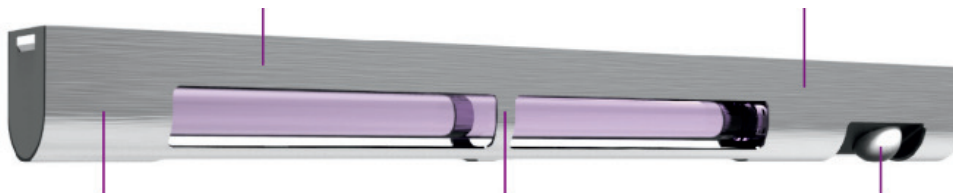

Гадаргын хийцлэл

Хамгаалалтын бүрхүүл нь таазны дотор талын хажуу хананд байрлах бөгөөд гэрлийг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ UV гэрлийг хамгаална.

Функцин хийцлэл

Хэрэглэгч "normal", "mode", "boost" зэрэг горимыг алсын удирдлагаар сольж болно. Ингэснээр горимын төлөв, алдаа, чийдэнг солих шаардлагатай зэрэг мэдээллийг харуулна.

Давхар хамгаалалтын систем

Лифт унтрах/хүлээлгийн горимд ормогц UV чийдэн асдаг. Харин бүхээгт зорчигч орох үед мэдрэгчийн тусламжтай автоматаар унтрах болно

Тайлбар: Зураг нь загварчлалын дүрслэл бөгөөд бодит хэмжээ, хийц нь нийлүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр байж болно.

LEHY-Pro

ХҮН-МАШИНЫ БҮРДЭЛ ХЭСЭГ

1. Бүрэн өндөртэй удирдлагын самбар (сонголтоор)

Бүхээгийн удирдлагын самбар нь бүхээгийн таазнаас шал хүртэл байрлаж, хананд уялдсан хийцтэй байх ба энэ нь илүү цэгцтэй, гоёмсог харагдана.

2. Мэдрэгчтэй LCD дэлгэцтэй удирдлагын самбар (сонголтоор)

Мэдрэгчтэй LCD дэлгэц нь илүү өндөр нягтралтай бөгөөд хэрэглэгчдэд илүү хялбар, ойлгомжтой. Мөн бодит цагийн мэдээлэл, зорчих чиглэл, дуудлагын төлөв болон камерын дүрс зэрэг (сонголтоор) олон төрлийн мэдээлэл, удирдлагын функцуудыг нэгтгэсэн цогц шийдэл билээ.

3. Товчлуурыг дарах шаардлагагүй EMIDS систем

Contactless ON/OFF технологи нь товчлуурыг дарах шаардлагагүй тул ариун цэвэр, эрүүл ахуйн стандартын шаардлагыг дээд түвшинд баримтлах шийдэл юм. Ингэснээр зорчигчдод илүү тав тухтай, цэвэр цэмцгэр орчинг бүрдүүлэх боломжтой.

4. Шинэчлэгдсэн PI дизайн

SMEC-ийн логоны элементийн шийдэлтэй хослуулсан шинэ суман хэлбэрийн дизайн болон хөдөлгөөнтэй чиглэл тодорхойлох сум нь брэндийн онцлогийг тодруулах бөгөөд SMEC-ийн бүтээгдэхүүний чанарын баталгаа болно.



SMEC logo




Common arrow




SMEC arrow

Бүрэн өндөртэй удирдлагын самбар



Урд хана



Хажуу хана



ZCB - NO10 (Үндсэн)
ZCB - ND60 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

Өндөр
хатуулгатай
дэлгэцийн
цонх

Улбар шар
сегменттэй
дэлгэц

Товчлууруудыг
солих
боломжтой.
A12
товчлуурыг
харна уу.



ZCB - NO30 (Үндсэн)
ZCB - NO80 (Туслах)
Хажуу хана
GB/T24477 Стандарт-тай хамт

Өндөр
хатуулгатай
дэлгэцийн
цонх

Улбар шар
сегменттэй
дэлгэц

Солих
боломжтой
овчлуурууд
A04, AOS



Өндөр
хатуулгатай
дэлгэцийн
цонх

Шар
сегменттэй
дэлгэц

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
A12
товчлуурыг
харна уу.



Өндөр
хатуулгатай
дэлгэцийн
цонх

8.4" Өнгийн
сегменттэй
LCD
Өнгийн суурь
дээр хар
өнгийн текст

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
A12
товчлуурыг
харна уу.



Хатуу-
руулсан
шил

10.4"
TFTLCD,
Хар
болон
алтлаг
нүүртэй

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
C14
товчлуурыг
харна уу.



Хатуу-
руулсан
шил

10.4"
EMIDS
Хар болон
алтан
нүүртэй
(EMIDS)

Товчлуурыг
солих
боломжтой.
C14
товчлуурыг
харна уу.



Хатуу-
руулсан
шил

10.4"
TFTLCD,
Хар болон
алтан
нүүртэй
(Зураг
тоглуулагч)
Нягтрал:
1280 x 800
(Зураг
тоглуулах
систем)

10.1 инч
мэдрэгчтэй
дэлгэц
Нягтрал:
1280 x 800

ZCB - NO11 (Үндсэн)
ZCB - ND61 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

ZCB - N612 (Үндсэн)
ZCB - N662 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

ZCB - N310 (Үндсэн)
ZCB - N360 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

ZCB - N710 (Үндсэн)
ZCB - N760 (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана


ZCBE10 - N71B (Үндсэн)
ZCBE10 - N76B (Туслах)
Урд хана/Хажуу хана

Тэмдэглэл:


1. Урд талын буцах самбарын өргөн ≥ 250 мм бол удирдлагын самбарыг урд талын буцах самбар дээр суурилна.
2. Урд талын буцах самбарын өргөн < 250 мм бол удирдлагын самбарыг хажуу хананд суурилна. Тэмдэглэгээ нь товчлуурын загварыг илэрхийлнэ. Тухайн загварыг "Олон төрөлт товчлуур" хэсгээс сонгоно уу.
3. Удирдлагын самбарын нүүр хавтан нь hairline, mirror, random pattern, sand pattern зэрэг зэвэрдэггүй гангаар хийгдэж болно. Харин титаниум бүрсэн зэвэрдэггүй ган хэрэглэх тохиолдолд стандарт бус шийдлийн баталгаажуулалт шаардлагатай.
4. EMIDS нь мультимедиа мэдээлэл тоглуулах боломжтой. Харилцагч интерфэйсийг өөрчилж, тусгайлан тохируулахыг хүсвэл стандарт бус шийдлийн баталгаажуулалт шаардлагатай.

Хүн-Машины бүрдэл хэсэг


Нэгдсэн удирдлагын самбар




Урд хана

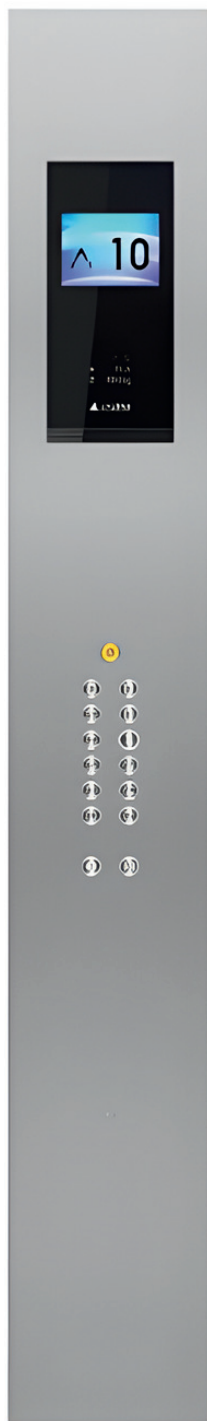


ZCB - T611 (Үндсэн)
ZCB - T661 (Туслах)
Товчлуурыг солих боломжтой.
A11 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥250 байх үед боломжтой)

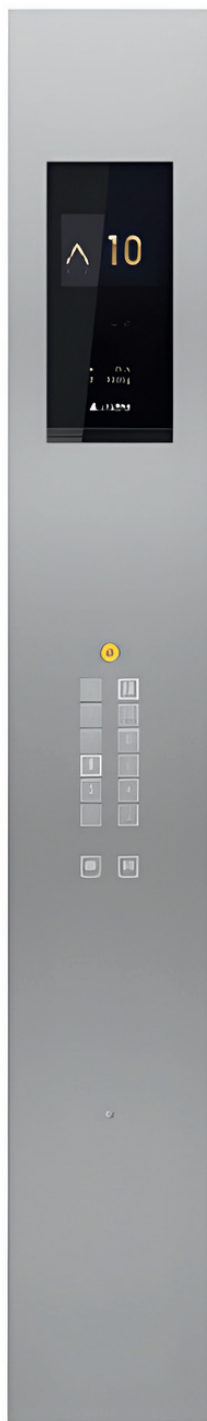

ZCB - T311 (Үндсэн)
ZCB - T361 (Туслах)
8.4" TFT LCD,
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Товчлуурыг солих боломжтой.
A14 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥250 байх үед боломжтой)

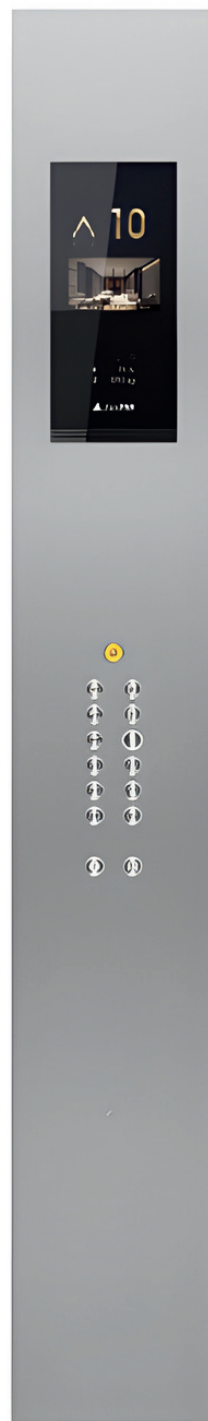

ZCB - T711 (Үндсэн)
ZCB - T761 (Туслах)
10.4" TFT LCD,
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1024 x 768
Товчлуурыг солих боломжтой.
A11 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥250 байх үед боломжтой)

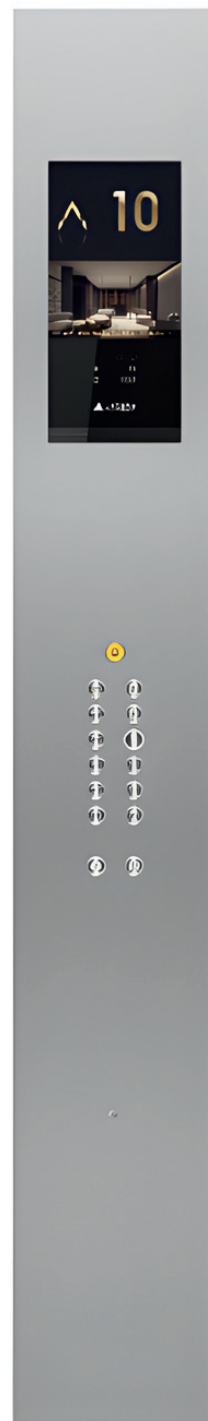

ZCB - T811 (Үндсэн)
ZCB - T861 (Туслах)
15" TFT LCD,
хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1024 x 768 The
Товчлуурыг солих боломжтой.
A11 товчлуурыг харна уу.
(Урд хана≥350 байх үед боломжтой)



Нүүр хавтангийн санал болгож буй материал нь титан бүрээстэй. Зурагт титан бүрээстэй толин гадаргуутай зэвэрдэггүй ган ZDT-003 загварыг үзүүлэв.




Нүүр хавтангийн санал болгож буй материал нь титан бүрээстэй. Зурагт титан бүрээстэй толин гадаргуутай зэвэрдэггүй ган ZDT-006 загварыг үзүүлэв.

ZCBE15 - T81C (Үндсэн)
ZCBE15 - T86C (Туслах)
 15" TFT LCD
 хар алтан нүүртэй
 (Зураг тоглуулагч)
 Нягтрал: 1024 x 768
 (Зураг тоглуулах систем)
 15.6 инч мэдрэгчтэй дэлгэц
 Нягтрал: 1920x 1080
 (Урд хана≥350 байх үед боломжтой)

ZCBE28 - T810 (Үндсэн)
ZCBE28 - T860 (Туслах)
 15" TFT LCD
 хар алтан нүүртэй (EMIDS)
 Нягтрал: 1024 x 768
 28.6 инч мэдрэгчтэй дэлгэц
 Олон төрлийн интерфэйсийн загварыг солих боломжтой.
 Нягтрал: 1920 x 540
 (Урд хана≥350 байх үед боломжтой)

Тэргэнцэрийн зориулалтын удирдлагын самбар



Хажуу хана



ZCB■ - F011(Үндсэн)/ZCB■ - F061(Туслах)

Товчлуурыг солих боломжтой.
 A14 товчлуурыг харна уу.



ZCB■ - F131 (Үндсэн)/ZCB■ - F181 (Туслах)

Товчлуурыг солих боломжтой.
 A14 товчлуурыг харна уу.
 (GB/T24477 стандарт -тай хамт)

Олон төрлийн товчлуур

Үндсэн товчлуур



A11 (Цагаан гэрэл)
 A12 (Улбар шар гэрэл)
 Диаметр: 35 мм
 Нарийн механик хийц
 Хавтгай бичиглэлтэй товч
 Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
 Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A14 (Цагаан гэрэл)
 A15 (Улбар шар гэрэл)
 Диаметр: 35 мм
 Нарийн механик хийц
 Брайль үсэгтэй, товойлгон бичиглэлтэй товч
 Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
 Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



C14 (Цагаан гэрэл)
 C15 (Улбар шар гэрэл)
 35 мм (дөрвөлжин)
 Нарийн механик хийц
 Брайль үсэгтэй, товойлгон бичиглэлтэй
 Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
 Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай

Сонголтоор товчлуурын загварууд



A71 Диаметр: 35 мм
 Хөвөгч индукцийн мэдрэгчтэй, хавтгай бичиглэлтэй
 Standby цагаан гэрэлтүүлэгтэй, идэвхжихөд хавтгай бичиглэл цагаан гэрлээр асна
 Толин зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A23 Диаметр: 35 мм
 Мэдрэгчтэй удирдлагатай
 Standby цагаан гэрэлтүүлэгтэй, идэвхжихөд хавтгай бичиглэл цэнхэр гэрлээр асна
 CD шугаман зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A81 (Цагаан гэрэл)
 A82 (Улбар шар гэрэл)
 36.5 мм, Нарийн механик хийц
 Хавтгай бичиглэлтэй товч
 Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
 Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A84 (Цагаан гэрэл)
 A85 (Улбар шар гэрэл)
 36.5мм, Нарийн механик хийц
 Брайль үсэгтэй, товойлгон бичиглэлтэй товч, Standby микро гэрэлтүүлэгтэй
 Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай



A27 Диаметр: 50 мм
 Нарийн боловсруулалттай механик хийц
 Хавтгай бичиглэлтэй
 Зэвэрдэггүй ган гадаргуутай

Тэмдэглэл:

- тэмдэг нь товчлуурын загварыг илэрхийлнэ. Загварыг "Олон төрөлт товчлуур" хэсгээс сонгоно.
- Самбарын нүүр хавтан нь hairline, mirror, random pattern, sand pattern төрөлтэй зэвэрдэггүй гангаар хийгдэж болно. Титаниум бүрсэн ган бол нэмэлт баталгаажуулалт шаардлагатай.
- Нэгдсэн удирдлагын самбар ашиглаж байгаа тохиолдолд хажуу ханын гоёлын зузаан 15мм-ээс хэтрэхгүй байх ёстой. Илүү бол стандарт бус шийдэлд тооцогдоно.
- EMIDS мультимедиа тоглуулна. Интерфэйсийг өөрчлөх бол нэмэлт баталгаажуулалт шаардлагатай.
- Мэдрэгчтэй дэлгэц гурван өнгөний схемтэй:
 - схем А (64 давхар хүртэл), схем В/С (30 давхар хүртэл).
- Тэргэнцэрийн зориулалтын самбарт A14/A15/C14/C15 товчлуур л ашиглана.
- ZCB-F131/181 нь GB/T24477 стандартад нийцдэг. Лифт бүхэлдээ стандартад нийцэж байгаа эсэхийг техникийн хувьд шалгана.
- A04, A05 товчлуур нь зөвхөн GB/T24477 тохируулгатай нээлтийн самбарт таарна.
- Товчлуурууд зураг нь зөвхөн жишээ. Тусгай байрлал, өөрчлөлт шаардвал стандарт бус дизайн гэж тооцно.



LEHY-Pro

ТАНХИМЫН ЗАГВАР

Танхимын хаалганы дизайн

Барилгын дотоод засалтай төгс зохицох лифтний давхрын хаалга болон хаалганы хүрээ нь үйлдвэрээс хэрэглэгчдийн захиалгын дагуу хийгддэг. Ингэснээр лифтийн давхрын аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, цаг хугацаа болон зардлыг хэмнэх зэрэг олон талын ач холбогдолтой.

Ухаалаг шинэ чиглэл заагч

Орчны нөхцөлд тохируулан гэрэлтүүлэг болон хонхны хэмжээг автоматаар тааруулна. АЕСС болон АЕСН гэх бүхээгийг давхарт бүрэн зогссоныг илтгэх хонхны чимээг суурьлуулсан.

Хөлөөрөө идэвхжүүлэгч дуудлагын товчлуур

Хөлөөрөө идэвхжүүлэгч дуудлагын товчлуур нь зорчигчдод гараа оролцуулахгүйгээр лифтийн бүхээгийг дуудах боломжыг олгоно. Хөлний хөдөлгөөнөөрөө дуудахад хангалттай

Танхимын хаалга болон хаалганы хүрээ

Е-102 Хаалганы нарийн хүрээ



Зогсоолын дэлгэцэн дуудлага: ZPIA 12-GD10
Зогсоолын хаалганы материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган
Хаалганы хүрээний материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган

Е-302 Хаалганы өргөн хүрээ




Зогсоолын дэлгэцэн дуудлага: ZPIA12-GB13
Зогсоолын хаалганы материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган
Хаалганы хүрээний материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган

Е-312 10°налуутай хаалганы өргөн хүрээ,
налуу трансомпанел



Зогсоолын дэлгэцэн дуудлага: ZPIA11-GB13
Зогсоолын хаалганы материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган
Хаалганы хүрээний материал: Зураастай зэвэрдэггүй ган

Е-322 10°налуутай хаалганы өргөн хүрээ,
налуу трансомпанел

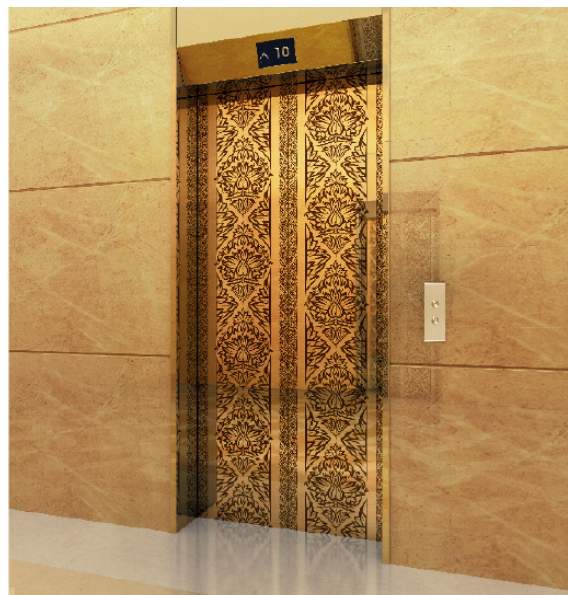

Зогсоолын LCD: ZPIH-N301
Зогсоолын дуудлага: ZHBA11-G010
Зогсоолын хаалга *1 : ZPN-010
Хаалганы хүрээний материал :Толин титан, зэвэрдэггүй ган

Тайлбар:

1. Танхимын хаалганы загварын дэлгэрэнгүй мэдээллийг SMEC цахилгаан шатны сонгомол дээд зэрэглэлийн загварууд хэсгээс үзнэ үү.
2. Хэрэглэх боломжтой хэмжээ: $900 \text{ мм} \leq \text{JJ} \leq 1200 \text{ мм}$, $2000 \text{ мм} \leq \text{HH} \leq 2400 \text{ мм}$, мөн (хаалганы амсрын нийт өндөр) $\text{MH} + \text{HH} \leq 4000 \text{ мм}$.

Танхимын дизайн

Зогсоолын дэлгэц



ZPI ■- GD10 Хананд суурилуулдаг, доод хайрцаггүй, улбар шар сегмент код; товчлуур солигдоно (A12).



ZPI ■- CD12 Суурилуулгатай (embedded), доод хайрцагтай, алтан сегмент код; товчлуур солигдоно (A11).



ZPI ■- GB13 4.3" өнгөт сегмент LCD, хар бичиглэлтэй хар дэвсгэр; товчлуур солигдоно (A11).



ZPI ■- GA13 4.3" TFT LCD хар-алтан интерфэйс; товчлуур солигдоно (A11).



ZPIE07-GF10/GF20 Мэдрэгчтэй дэлгэцтэй танхимын дуудлага; титан-хөнгөн цагаан хайлшин дунд рам; 7" өндөр нягтаршилтай дэлгэц; 15° налуута (илүү эргономик).



ZPI ■- GD20 Хананд суурилуулдаг,



ZPI ■- CD22 Суурьтай, доод хайрцагтай.



ZPI ■- GB23



ZPI ■- GA23

Зогсоолын дуудлага



ZHBE08-G012



ZHB ■- G010 (Ганц лифт)
ZHB ■- G020 (Зэрэгцээ лифт)



ZHB ■- H030 (Ганц лифт)




ZHB ■- H041 (Зэрэгцээ лифт)

Тайлбар:

1. ■ нь товчны загварыг заана ("Олон төрөлтэй товч" хуудсаас сонгоно).
2. Нүүр хавтанг hairline эсвэл толин зэвэрдэггүй гангаар сонгож болно; титан бүрээстэй хувилбар стандарт бус баталгаажуулалт шаарддаг.
3. ZHB ■-H030/040/041 нь GB/T24477-д нийцнэ; A14/A15/C14/C15 товч боломжтой, нийт системийн нийцлийг техникийн хувьд баталгаажуулна.

Зогсоолын дэлгэц




ZPIH-CE01
28.6" TFT LCD, хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1920 x 540, хананд суулгана



ZPIH-C301
8.4" TFT хар алтан нүүртэй EMIDS, хананд суулгана



HID-A20
Суулгасан том хэмжээний дэлгэц
Хаалганы хүрээний загвар E-312, E-322 оос бусад тохиолдолд ашиглах боломжтой



ZPIH-NE01
28.6" TFT LCD, хар алтан нүүртэй (EMIDS)
Нягтрал: 1920 x 540
Хаалганы хүрээний загвар E-312 сонговол ашиглах боломжтой



ZPIH-N301
8.4" TFT хар алтан нүүртэй EMIDS, Хаалганы хүрээний загвар E-312 сонговол ашиглах боломжтой



HID-A10
Суулгасан том хэмжээний хавтангүй дэлгэц
Хаалганы хүрээний загвар E-312 сонговол ашиглах боломжтой



ZPIH-C804
15" EMIDS, Танхимын бүхээг дуудах товчлуурын доор суулгана

Зогсоолын чиглэл заагч гэрэл




ZHLV-H021
Доод хайрцагтай



ZHLV-H040
Доод хайрцаггүй



ZHLV-E131
Доод хайрцаггүй



ZHLV-B140
Доод хайрцаггүй



ZHLV-H050
Доод хайрцаггүй



ZHLV-B040
Доод хайрцаггүй



ZHLV-R050
Доод хайрцагтай



ZHLH-R080
Доод хайрцагтай

Тэмдэглэл:

1. Бүх чиглэл заагч гэрэл нь LED чийдэнтэй ба дулаан цагаан 3000-3300к, цагаан 6500-7200к гэсэн хоёр төрлийн өнгөнөөс сонгох боломжтой.
2. Хэрэв ZHLV-E131, ZHLV-B140, ZHLV-B040, ZHLH-R080 болон AECH-ыг GB/T24477 стандарттай хамт ашиглана.

Зураг нь бүдүүвч зураг бөгөөд хэмжээ болон гадна үзэмж нь бодит үзүүлэлт болон тохиргооноос хамааран өөр өөр байж болно.

Shanghai Mitsubishi Elevator Co., Ltd.

Монгол дахь онцгой эрхт борлуулагч: "ОД МЕДИАТОР" ХХК

Холбогдох утас: +(976) 99001718

+(976) 86113106



mitsubishielevator.mn